

Primo 305 by Doro

Bedienungsanleitung



Primo[™]
BY DORO



1. **Hörerlautsprecher**
Für Telefonieren mit dem Handy am Ohr
 2. **Navigationsring**
Zum Navigieren in Menüs und bei Texteingaben. Zusätzlich im Auslieferungszustand folgende Schnellzugriffe (s. auch S. 58):
Auf (▲): Kameramodus einschalten
Ab (▼): Mitteilung schreiben
Links (◀): Aufruf Alarm-Menü
Rechts (▶): Aufruf Signaltöne-Menü.
 3. **Linke Softtaste**
Zum Aufruf des Hauptmenüs.
 4. **Anruftaste**
Zum Wählen und zur Gesprächsannahme;
Zum Öffnen der Anrufliste.
 5. **Zifferntasten**
Im Ruhezustand: Eingabe der Telefonnummer; Langer Tastendruck auf **1**: Anruf der Sprachmailbox (Rufnummer muss gespeichert sein);
Zum Eingeben von Ziffern und Buchstaben. Drücken einer Ziffer im Ruhezustand zeigt alle Namen aus dem Telefonbuch an, die mit einem der Buchstaben auf der Taste beginnen.
 6. *** Taste** (Zusatzfunktion)
Im Ruhezustand: **Menü** (linke Softtaste ) , direkt gefolgt von der *****-Taste schaltet Tasten-
-

sperre ein/aus; Bei Texteingaben: Öffnen der Tabelle mit Sonderzeichen.

7. **0 Taste** (Zusatzfunktion)
Im Ruhezustand: Langer Tastendruck zur Eingabe von “+” / “p”/“w”.
 8. **Zentraltaste**
Im Ruhezustand: Öffnet das Hauptmenü;
In Menüs: **OK**-Funktion.
 9. **Rechte Softtaste**
Im Ruhezustand: Öffnen des Telefonbuchs;
Langer Tastendruck: Taschenlampe ein/aus.
 10. **Beenden-Taste**
Zum Beenden eines Gesprächs; Zur Rückkehr in den Ruhezustand; Langer Tastendruck im Ruhezustand: Ein-/Ausschalten des Telefons.
 11. **☒ Taste** (Zusatzfunktion)
Im Ruhezustand: Langer Tastendruck zur Umschaltung Tonruf ein/aus. Bei Eingaben: Umschaltung des Eingabemodus.
 12. **Kameraobjektiv**
 13. **Lautsprecher** für Freisprechen und Klingeln
 14. **Taschenlampe-LED**
 15. **Headsetanschluss** für 3,5 mm Standard-Headset.
 16. **Micro-USB Anschluss**
Anschluss für Ladegerät oder zum PC.
-

Inhalt

Installation	5
Lieferumfang	5
Einlegen der SIM-Karte, Speicherkarte und des Akkus	5
Laden	8
Symbole	10
Menüsymbole	10
Statussymbole	11
Betrieb	12
Einschalten des Telefons	12
Standby-Modus	13
Ändern der Sprache, Uhrzeit und des Datums	14
Anrufen	14
Wählen von Telefonnummern aus dem Telefonbuch	15
Annehmen eines Anrufs	16
Lautstärkeregelung	16
Texteingabe	17
Anrufoptionen	18
Anklopfen	20
Anrufinformationen	20
Tastensperre	20

Lautlos	21
Headset	22
Notrufe	22
Telefonbuch	24
Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch	24
Verwalten von Einträgen im Telefonbuch	26
Mitteilungen	30
SMS erstellen und versenden	30
MMS erstellen und versenden	32
Posteingang, Gesendet, Postausgang	35
Anrufliste	36
Kamera (fotografieren)	38
Bildbetrachter	40
Videorekorder	42
Videoplayer	44
Datei-Manager	45
FM-Radio	46
Handy mit einem Computer verbinden	48
Verschieben von Daten zwischen Telefon und Computer	48
USB-Kabel sicher ausstecken	49

Einstellungen	50
Signaltöne	50
Telefoneinstellungen	53
Anrufeinstellungen	60
Sprachmitteilung (Mailbox)	64
Erweiterte Einstellungen	65
Netzwerkeinstellungen	69
Sicherheitseinstellungen	70
Verbindungen	75
Werkseitige Einstellungen wiederherstellen	80
SMS-Einstellungen	81
MMS-Einstellungen	83
Servicenachricht	85
Bluetooth®	85
Kalender	88
Extras	89
Taschenlampe	89
Alarm/Wecker	89
Rechner	91
Anhang	92
Sicherheitshinweise	92
Netzdienste und Netzkosten	92
Betriebsumgebung	93

Medizinische Geräte	94
Herzschrittmacher	94
Explosionsgefährdete Bereiche	95
Schutz vor zu großer Lautstärke am Ohr	96
Notruf	97
Fahrzeuge	97
Pflege und Wartung	99
Gewährleistungs- und Service-Information	100
Technische Daten	104
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	105
Zulassung und Konformität	106

Installation

Lieferumfang

- 1 Mobiltelefon
- 1 energieeffizientes Schaltnetzteil
- 1 Akkupack Li-Ionen 3.7 V / 800 mAh
- 1 Bedienungsanleitung

WICHTIG


Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Einlegen der SIM-Karte, Speicherkarte und des Akkus

Die SIM-Karten- und die Speicherkarten-Halterung befinden sich unter dem Akku.

1. Drücken Sie ein wenig mit dem Daumen auf die hintere Gehäuseabdeckung und schieben Sie sie in Richtung der oberen Gehäusekante. Heben Sie die Abdeckung ab. Falls der Akku eingesetzt ist, mit dem Fingernagel an der Aussparung unten den Akku einseitig anheben und den Akku entnehmen.

- Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig unter den Metallbügel schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke deckungsgleich mit der vertieften Ausformung der Halterung zu liegen kommt.

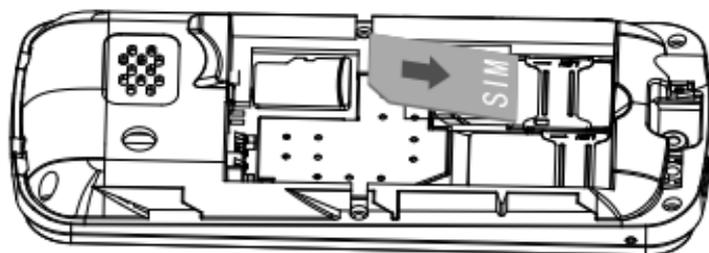


Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Möglichst die Kontakte nicht mit den Fingern berühren.

- Micro-SD-Speicherkarte**

Zur Nutzung der speicherintensiven Leistungsmerkmale Ihres Telefons, insbesondere Fotos, Sounds etc. ist die Verwendung einer Micro-SD-Speicherkarte notwendig.

So setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein: Drücken Sie leicht auf die Karten-Halterung und schieben Sie sie vor-

sichtig in Richtung der oberen Gehäusekante. Die Speicherkarten-Halterung kann nun senkrecht aufgeklappt werden. Platzieren Sie die Speicherkarte formschlüssig in der schwarzen Kunststoff-Halterung.

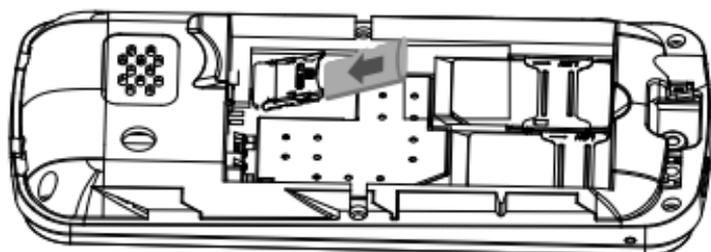

Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die "Nase" entsprechend dem markierten Bereich platziert wird. Die Kontakte der Speicherkarte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Klappen Sie dann den Rahmen wieder herunter und verriegeln ihn.

4. Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach schieben, wobei die Kontakte nach oben links zeigen.

- Legen Sie die Abdeckung wieder auf und schieben Sie diese mit sanftem Druck des Daumens nach unten, bis sie wieder fest einrastet.

WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

Laden



VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung blinkt das leere Symbol für den Akkuladezustand und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse an der Unterseite des Telefons.

Wenn das Handy eingeschaltet ist:

Ladegerät angeschlossen wird kurzzeitig angezeigt, wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen und **Ladegerät entfernt** wird angezeigt, wenn es vom Telefon getrennt wurde.

Bei aus- oder eingeschaltetem Handy:

Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist der Akku voll geladen, trennen Sie bitte das Telefon vom Ladegerät.

Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Gerät getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Hinweis!

Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Display-Beleuchtung zu aktivieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 - 4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach. Das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.

Symbole

Menüsymbole



Multimedia



Telefonbuch (Kontakte)



Anrufliste



Einstellungen

-  Nachrichten (SMS/MMS)
-  Kalender
-  FM-Radio
-  Extras
-  Bluetooth

Statussymbole

-  Signalstärke
-  Akkuladezustand
-  Die Tastensperre ist eingeschaltet
-  Eine Weckzeit/Alarmzeit ist programmiert
-  Bluetooth ist eingeschaltet
-  Ein Headset ist angeschlossen



MMS wird gesendet



Profil "Allgemein" ist eingeschaltet



Profil "Lautlos" ist eingeschaltet



Profil "Draußen" ist eingeschaltet



Ungelesene SMS/MMS



SD-Karte eingesetzt

Betrieb

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste  am Telefon ca. 4 Sekunden gedrückt, um es ein-/auszuschalten.

Ist die SIM-Karte mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird im Display **PIN eingeben** angezeigt.

Geben Sie den SIM-PIN-Code ein und drücken Sie **OK** ( oben links auf der Tastatur).

Löschen können Sie mit **Löschen** ( oben rechts auf der Tastatur).

Hinweis!

Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert oder haben Sie den PIN und PUK-Code nicht mehr zur Verfügung, wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihren Netzbetreiber.

Restliche Versuche zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

Standby-Modus

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

Die linke Softtaste im Standby-Modus ist **Menü**.

Die rechte Softtaste im Standby-Modus ist **Namen**.

Tipp:

Sie können stets  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Ändern der Sprache, Uhrzeit und des Datums

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Siehe **Telefon-einstellungen**, ab S. 53 zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.

Löschen können Sie mit **Löschen**.

Nach Drücken der ersten Ziffer werden alle Namen aus dem Telefonbuch angezeigt, die mit einem der Buchstaben auf der Ziffern-Taste beginnen. Dies kann als Schnellsuche für gespeicherte Nummern verwendet werden. Mit ▼ können Sie einen angezeigten Namen auswählen.

2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Beenden**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Tipp:

Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken und halten Sie die Taste  bis das + in der Eingabezeile erscheint, um die internationale Vorwahl einzugeben.

Wählen von Telefonnummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie **Namen**, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Verwenden Sie den Navigationsring  , um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe **Texteingabe**, S. 17.

3. Drücken Sie zur Anwahl des gewünschten Eintrags  oder drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Annehmen eines Anrufs

1. Drücken Sie  oder **Antworten**, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Ablehnen**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen).
Sie können alternativ auch  drücken, um den Anruf direkt abzuweisen.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs .

Lautstärkeregelung

Mit dem Navigationsring ▲ ▼ können Sie während des Gesprächs die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke wird im Display angezeigt. Während eines ankommenden Anrufes stellen Sie mit dem Navigationsring ▲ ▼ die Klingelton-Lautstärke ein.
Die zuletzt eingestellten Werte werden beibehalten.

Texteingabe

Durch wiederholtes Drücken der Zahlentasten zur Auswahl der Schriftzeichen können Sie Texte eingeben. Drücken Sie wiederholt die jeweilige Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie bis der blaue Hintergrund des aktuellen Zeichens verschwunden ist, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben. Mit ***** wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit dem Navigationsring **▲ ▼ ◀ ▶** aus und drücken Sie zur Eingabe **OK**.

Verwenden Sie den Navigationsring **▲ ▼ ◀ ▶**, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Mit **□** können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern hin und her wechseln. Das Symbol oben links im Display zeigt den Eingabemodus an:

Abc Großschreibung des ersten Buchstaben nach einem Punkt (Satzbeginn)/keine Umlaute!

ABC GROßSCHREIBUNG/keine Umlaute!

abc kleinschreibung/keine Umlaute!

De	Großschreibung des ersten Buchstaben nach einem Punkt (Satzbeginn)
DE	GROßSCHREIBUNG
de	kleinschreibung
123	Ziffern

Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Softtasten () auf weitere Funktionen zugreifen:

Freisprec... (Rechte Softtaste)

Freisprechfunktion einschalten.

Achtung:



Halten Sie, bevor Sie auf die Freisprechfunktion wechseln, das Gerät mindestens 1 m vom Ohr entfernt, um laute Geräusche zu vermeiden und Ihr Gehör nicht versehentlich zu schädigen!

Hinweis!

Beim Gebrauch der Freisprechfunktion kann immer nur jeweils eine Person sprechen. Der Wechsel zwischen Sprechen/Hören wird

durch die Sprechgeräusche der jeweiligen Person ausgelöst. Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Freisprechfunktion beeinträchtigen.

Option... (Linke Softtaste)

Ein Menü mit den folgenden Optionen wird angezeigt:

Halten/Halten beenden

Aktuellen Anruf halten/weiterführen.

Einzelnen Anruf beenden

Aktuellen Anruf beenden (wie mit ).

Neuer Anruf

Einen zweiten Gesprächspartner anrufen.

Telefonbuch

Telefonbuch durchsuchen.

Anrufliste

Anrufliste öffnen.

Nachrichten

SMS-Nachrichten lesen oder schreiben.

Lautlos

Mikrofon ausschalten.

DTMF

Umschaltung auf DTMF z. B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters.

Lautstärke

Einstellen der Hörerlautstärke.

Anklopfen

Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option...**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

Tipp:

*Anklopfen muss aktiviert sein, siehe **Anklopfen**, S. 60.*

Anrufinformationen

Während eines Gesprächs werden die gewählte Telefonnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität wird **Unbekannt** im Display angezeigt.

Tastensperre

Zum Ein-/Ausschalten der Tastensperre drücken Sie **Menü** (linke Softtaste ) und direkt danach die ***-Taste**.

Auch bei eingeschalteter Tastensperre können

Sie eingehende Anrufe mit der Taste  annehmen und das Gerät mit der Taste  ein bzw. ausschalten.

Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.

Hinweis!

*Die Notrufnummer 112 kann auch gewählt werden, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist. Die Ziffern werden im Display erst angezeigt, wenn die Tasten **1 1 2** hintereinander gedrückt werden.*

Lautlos

Lautlos ist ein vorgegebenes Profil, bei dem Tastenton, Nachrichtenton und Klingelton deaktiviert sind, während Aufgaben und Wecker unverändert bleiben.

Tipp:

Halten Sie die Taste  gedrückt, um "Lautlos" ein und auszuschalten.

Headset

Ist ein optional erhältliches Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet. Eingehende Anrufe können Sie mit der Annehmen/Auflegen-Taste am Kabel (sofern vorhanden) des Headsets annehmen und beenden.

VORSICHT

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann  drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass es in Deutschland seit dem Jahr 2009 nicht mehr möglich ist, ohne eine aktive SIM-Karte den Notruf 112 anzurufen. Ein Guthaben ist nicht erforderlich - aber die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein.

Die missbräuchliche Nutzung des Notrufes 112 kann verfolgt und mit Bussgeld geahndet werden.

Telefonbuch

Im Telefonbuch des Telefons können 300 Einträge gespeichert werden. Die auf der SIM-Karte möglichen Einträge hängen von der jeweils verwendeten SIM-Karte ab.

Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch

1. Öffnen Sie das Telefonbuch (**Menü -> Telefonbuch -> OK** oder **Namen**).
2. Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen** und drücken Sie **Option....**
3. Markieren Sie **Wählen** und drücken Sie **Wählen**.
4. Bestimmen Sie, ob Sie den Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon abspeichern wollen.
5. Drücken Sie **Option...** und wählen Sie **Bearbeiten**. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein, siehe **Texteingabe**, S. 17. Löschen können Sie mit **Löschen**.
6. Drücken Sie **Option...** und wählen Sie **Fertig**.
7. Drücken Sie **▼** .

8. Drücken Sie **Option...** und wählen Sie **Bearbeiten**. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahlnummer ein.
9. Drücken Sie **Option...** und wählen Sie **Fertig**.

Hinweis:

Bei Einträgen im Telefonbuch des Telefons (nicht auf der SIM-Karte!) können Sie zusätzlich noch ein Anruferbild und einen speziellen Anruferton auswählen.

10. Drücken Sie zum Abschluss **Option...**, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie **Wählen**.

Tipp:

*Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken und halten Sie die Taste **0** bis das + in der Eingabezeile erscheint, um die internationale Vorwahl einzugeben.*

Verwalten von Einträgen im Telefonbuch

1. Öffnen Sie das Telefonbuch (**Menü** -> **Telefonbuch** -> **OK** oder **Namen**).
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **Option**....
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **Wählen**:

Ansicht - Zeigt Details zum ausgewählten Kontakt an.

Textmitteilung senden - Drücken Sie **Wählen**, um eine SMS-Nachricht zu erstellen, siehe **SMS erstellen und versenden**, S. 30.

Multimedia-Mitteilung senden - Drücken Sie **Wählen**, um eine MMS-Nachricht zu erstellen, siehe **MMS erstellen und versenden**, S. 32.

Anrufen - Drücken Sie **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.

Bearbeiten

1. Wählen Sie die zu ändernde Zeile, drücken Sie **Option**... -> **Bearbeiten** und ändern Sie den Eintrag.

2. Die Änderung übernehmen durch Drücken von **Option...** und wählen von **Fertig**.
3. Drücken Sie zum Abschluss **Option...**, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie **Wählen**.

Löschen - Drücken Sie **Wählen**, um den gewählten Eintrag aus dem Telefonbuch zu entfernen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

Kopieren - Drücken Sie **Wählen**, um den gewählten Eintrag vom Telefon zur SIM-Karte oder umgekehrt zu kopieren.

Kontakt senden - Nach Drücken von **Wählen** können Sie die Kontaktdaten als SMS oder MMS versenden oder per Bluetooth übertragen.

Zur Schwarzen Liste hinzufügen - Der Kontakt wird zur schwarzen Liste hinzugefügt (siehe auch Seite 65).

Mehrere markieren - Drücken Sie **Wählen**, um in den Markierungsmodus zu gelangen. Hier können Sie mehrere Einträge markieren, um diese dann gleich-

zeitig zu kopieren, zu löschen oder eine SMS an alle markierten Einträge zu senden.

Telefonbucheinstellungen

In diesem Menü finden Sie folgende Optionen:

Kurzwahl - Aktivieren Sie die Kurzwahlfunktion, indem Sie **Status** mit **OK** anwählen und dann **Ein** mit **OK** bestätigen. Anschließend wählen Sie **Nummer einstellen**, drücken **OK** und dann **Bearbe...**, um den acht Speicherplätzen (Zahlentasten 2 bis 9) nacheinander Telefonnummern zuzuweisen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl dabei jeweils mit **OK**. Einmal zugewiesene Telefonnummern löschen Sie, indem Sie diese markieren, **Option...** drücken und dann **Entfernen** wählen.

Zusätzliche Nummer -

Feste Einwahl - Mit der festen Einwahl kann der Telefonbenutzer nur die Telefonnummern anrufen, die in

der **Feste Einwahlliste** gespeichert sind. Um andere Nummern anrufen zu können, muss der Benutzer eine PIN2 eingeben. Hat die eingelegte SIM-Karte keine PIN2, wird diese Funktion nicht unterstützt.

Speicherstatus - Anzeige des verwendeten Speicherplatzes (Telefon/SIM-Karte)

Kontakte kopieren - Kopiermöglichkeit ausgewählter Kontakte vom Telefon zur SIM-Karte und umgekehrt

Kontakte verschieben - Verschiebemöglichkeit ausgewählter Kontakte vom Telefon zur SIM-Karte und umgekehrt

ACHTUNG: Die Kontakte werden beim Verschieben an ihrem Ursprungsort gelöscht!

Alle Kontakte löschen - Alle Kontakte werden wahlweise vom Telefon oder der SIM-Karte gelöscht. **Dies ist nicht mehr rückgängig zu machen!**

Mitteilungen

SMS erstellen und versenden

1. Drücken Sie den Direktzugriff ▼ (im Auslieferungszustand) oder drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten -> Mitteilung schreiben** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Textmitteilung** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, siehe **Texteingabe**, S. 17, und drücken Sie dann **Option**.
4. Wählen Sie mit **Senden an** und anschließend **Vom Telefonbuch hinzufügen** einen bereits existierenden Empfänger aus dem Telefonbuch und drücken Sie **Hinzufügen**. Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** wählen und **OK** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie erneut **Option** und wählen Sie anschließend **Senden**, um die Nachricht zu senden.
6. Sie können den Empfänger auch ändern, indem Sie **Empfänger bearbeiten** aus-

wählen, oder mit **Empfänger entfernen** diesen löschen bzw. **Alle Empfänger entfernen**. Die Auswahl **Speichern** speichert die SMS zur späteren Verwendung im Entwurfs-Ordner.

Hinweis!

*Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich. Geben Sie bei internationalen Anrufen vor dem Landescode immer + ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können. Drücken und halten Sie die Taste **0** bis das + in der Eingabezeile erscheint, um die internationale Vorwahl einzugeben.*

Hinweis!

*Bevor Sie eine SMS versenden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Die Nummer Ihres SMS-Zentrums wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorgelegt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe **SMSC-Adresse**, S. 81.*

MMS erstellen und versenden

Eine MMS kann Text und Medienobjekte wie Bilder oder Tonaufnahmen enthalten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo und auch ein Mobiltelefon, das das Senden und Empfangen von MMS unterstützt. Die Parameter hierzu können Sie nur von Ihrem Anbieter erfahren.

Gehen Sie hierzu auf **Menü -> Nachrichten -> Mitteilungseinstellungen -> Multimedia-Nachricht -> Datenkonto**. Wählen Sie das für Ihren Provider passende Datenkonto aus und bestätigen Sie mit **OK**. Anschließend können Sie mit der Taste  zum Startbildschirm zurückkehren. Ist Ihr Provider nicht in der Liste aufgeführt, siehe **Datenkonten**, S. 76, zur Einstellung Ihres MMS-Kontos.

1. Drücken Sie den Direktzugriff ▼ (im Auslieferungszustand) oder drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten -> Mitteilung schreiben** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Multimedia-Nachricht** und drücken Sie **OK**.

3. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, siehe **Texteingabe**, S. 17, und drücken Sie dann **Option**.
4. Fügen Sie Ihrer Nachricht weitere Elemente aus den Optionen **Bild hinzufügen**, **Sound hinzufügen**, **Video hinzufügen**, **Betreff hinzufügen** hinzu.
Mit **MMS-Vorschau** können Sie die MMS ansehen, mit den **Diaoptionen** Dias vor/nach hinzufügen sowie deren Zeitsteuerung einstellen, unter **Erweitert** eine Anlage anfügen, oder mit **Speichern** die MMS im Entwurfs-Ordner zur späteren Verwendung speichern.
5. Wählen Sie **Senden an** und suchen Sie mit **Vom Telefonbuch hinzufügen** einen bereits existierenden Empfänger aus dem Telefonbuch aus und drücken Sie **Hinzufügen**.
Alternativ können Sie auch **Empfänger eingeben** wählen und **OK** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.

6. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
Weitere Optionen sind:
- Optionen senden** - Einstellungen für **Senderbericht**, **Lesebericht**, **Priorität**, **Sendezeit**.
 - Empfänger bearbeiten** - Änderungsmöglichkeit für die Empfängernummer
 - Empfänger entfernen** - Löschen des Empfängers
 - Alle Empfänger entfernen** - Löschen aller Empfänger
 - Ändern zu Cc** - Den aktuellen Empfänger als Kopie-Empfänger markieren
 - Ändern zu Bcc** - Den aktuellen Empfänger als Blindkopie-Empfänger markieren (der betreffende Empfänger wird den anderen Empfängern nicht angezeigt)
 - Speichern** - speichert die MMS zur späteren Verwendung im Entwurfs-Ordner.

Posteingang, Gesendet, Postausgang

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Posteingang / Postausgang / Gesendete Mitteilungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie **Option...** -> **Ansicht**. Verwenden Sie **▲ ▼** zum Durchblättern der Nachricht.
4. Drücken Sie **Option...** für die folgenden Optionen:

Mit SMS antworten - eine SMS an den Absender verfassen

Mit MMS antworten - eine MMS an den Absender verfassen

Sender anrufen - den Absender anrufen

Weiterleiten - Weiterleiten der Nachricht an einen anderen Empfänger

Löschen - Löschen der Nachricht

Erweitert

Nummer verwenden - die Absendernummer steht für weitere Verwendung zur Verfügung, z.B. um die Nummer direkt als Kontakt zu speichern

URL verwenden - ist in der Mitteilung eine URL enthalten, wird diese für weitere Optionen angezeigt.

USSD verwenden - ist in der Mitteilung eine USSD enthalten, wird diese für weitere Optionen angezeigt.

Zum Telefon / Zur SIM kopieren - Sie können die Mitteilung von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt kopieren.

Zum Telefon / Zur SIM verschieben - Sie können die Mitteilung von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt verschieben.

Details - Anzeige von Absender, Typ, Empfangsdatum und Speicherort der Mitteilung.

Anrufliste

Verpasste Anrufe, Gewählte Nummern und Erhaltene Anrufe werden im Anrufverlauf gespeichert. Von jeder Art können 10 Anrufe gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen

zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert, in Klammern steht die Gesamtanzahl der Anrufversuche.

1. Drücken Sie  um die Liste aller Anrufe zu sehen.
oder
Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Anrufliste** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie eine Liste und drücken Sie **OK**.
2. Verwenden Sie **▲ ▼** zum Durchblättern der Liste.
3. Drücken Sie  zum Wählen der Telefonnummer oder drücken Sie **Option....**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:
 - Ansicht** - Details zum ausgewählten Eintrag anzeigen.
 - Anrufen** - die Nummer anrufen.
 - Textmitteilung senden** - eine SMS an die Nummer senden.
 - Multimedia-Mitteilung senden** - eine MMS an die Nummer senden.

Im Telefonbuch speichern - die Rufnummer im Telefonbuch speichern.

Zur Ausschlussliste hinzufügen - die Rufnummer wird zur Ausschlussliste hinzugefügt.

Vor Anruf bearbeiten - die Rufnummer vor einem Anruf ändern.

Löschen - den Eintrag löschen.

Mehrere markieren - Markierung mehrerer Einträge zur gemeinsamen Bearbeitung wie z. B. Löschen.

Kamera (fotografieren)

Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch, falls Verschmutzungen darauf erkennbar sind.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Multimedia** -> **Kamera** und drücken Sie **OK** oder drücken Sie **▲** (im Auslieferungszustand), um über die Schnellwahl die Kamera einzuschalten.
2. Um ein Foto zu machen, drücken Sie die Zentraltaste des Navigationsrings. Mit **▲ ▼** können Sie das Bild vor der Aufnahme per

Digitalzoom vergrößern oder verkleinern.

Hinweis!

Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.

3. Drücken Sie **Zurück** um die Kamerafunktion zu verlassen oder **Option...**, um die folgenden Optionen zu erhalten:

Zum Videorekorder wechseln - wechselt in den Modus für die Aufnahme von Videos.

Fotos - Anzeige aller gespeicherten Fotos. Bewegen Sie sich in der Liste mit dem Navigationsring ▲ ▼ ◀ ▶ .

Kameraeinstellungen - Einstellen des **Verschlussstones**, des Wertes für **Anti-Flackern** und des **Verzögerungstimers** - Wahl zwischen Aus und Auslöseverzögerungen zwischen 5 und 15 Sekunden.

Bildeinstellungen - Einstellungen für die **Bildgröße** und **Bildqualität**. Das beste Ergebnis erhalten Sie bei der Einstellung Bildgröße: 640x480 / Bildqualität: Gut.

Weißabgleich - Auswahl zwischen verschiedenen Profilen für unterschiedliche Lichtverhältnisse (z. B. Tageslicht, Kunstlicht ...)

Szenenmodus - Einstellungsmöglichkeit **Autom.** oder **Nacht**. Der Nachtmodus bringt eine verbesserte Aufnahme der Bilder bei Dunkelheit.

Speichermedium - Legen Sie fest, ob Sie Ihre Fotos auf dem internen Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte (empfohlen) speichern wollen.

Standard wiederherstellen - Zurücksetzen der Kameraeinstellungen auf den Auslieferungszustand.

Bildbetrachter

Gespeicherte Bilder betrachten.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Multimedia** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Bildbetrachter** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit dem Navigationsring ▲ ▼ ◀ ▶ ein Bild und drücken Sie **Option....**

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie zur Bestätigung **Wählen: Ansicht** - Anzeige des Bildes.

Anzeigeeinstellung - Darstellung in der Übersicht als Listen- oder Matrixform.

Senden

Als Multimedia-Nachricht - Das Bild als MMS versenden. Drücken Sie **Wählen**, um eine Nachricht zu erstellen, siehe **MMS erstellen und versenden**, S. 32

Über Bluetooth - Das Bild an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe **Bluetooth®**, S. 85

Verwenden als - Verwendung des Bildes als Hintergrundbild - das Foto wird dann im Ruhedisplays hinter der Uhr angezeigt, oder als Displayhintergrund beim Ein- bzw. Ausschalten des Telefons.

Umbenennen - Umbenennen des Bildes.

Löschen - Löschen des Bildes.

Sortieren nach - Sortieren der Bilder nach Name, Typ, Uhrzeit oder Größe.

Bildinformationen - Anzeige verschiedener Parameter des Bildes.

Videorekorder

Für scharfe Aufnahmen säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch, falls Verschmutzungen darauf erkennbar sind.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Multimedia** -> **Videorekorder** und drücken Sie **OK** oder drücken Sie **▲** (im Auslieferungszustand), um über die Schnellwahl die Kamera einzuschalten und drücken Sie **Optionen** -> **Zum Videorekorder wechseln**.
2. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Zentraltaste des Navigationsrings. Mit **▲ ▼** können Sie das Bild vor der Aufnahme per Digitalzoom vergrößern oder verkleinern.

Hinweis!

Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.

3. Drücken Sie **Zurück** um die Videorekor-

derfunktion zu verlassen oder **Optionen**, um die folgenden Optionen zu erhalten:

Zu Kamera wechseln - Umschalten auf Kamera.

Camcorder-Einstellungen - Einstellung für **Anti-Flackern**.

Videoeinstellungen - Einstellungen für die **Videoqualität**. Das beste Ergebnis erhalten Sie bei der Einstellung **Handset hoher Qualität**.

Hinweis!

Hierfür wird eine optional erhältliche micro-SD-Karte empfohlen und benötigt.

Speichermedium - Auswahl des Speichermediums (Intern / Speicherkarte).

Standard wiederherstellen - Zurücksetzen der Videorekordereinstellungen auf den Auslieferungszustand.

Videoplayer

Gespeicherte Videos wiedergeben.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Multimedia** -> **Videoplayer** und drücken Sie **OK**
2. Markieren Sie ein Video und drücken Sie **Optionen**, um die folgenden Optionen zu erhalten:

Wiedergabe - Wiedergabe des Videos.

Steuerung während der Wiedergabe mit den Tasten des Navigationsringes:

Zentral-Taste = Wiedergabe/Pause

▲ = Umschalten zu Vollbild

▼ = Stopp

◀ = vorheriges Video

▶ = nächstes Video

✱ und ☐ = Ton leiser und lauter

Senden

Als Multimedia-Nachricht - Das Video als MMS versenden (siehe auch **MMS erstellen und versenden**, S. 32).

Über Bluetooth - Das Video an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe **Bluetooth®**, S. 85.

Umbenennen - Umbenennen des Videos.

Löschen - Löschen des Videos.

Details - Anzeige des Erstellungsdatums und der Größe.

Sortieren nach - Auswahl diverser Sortierkriterien.

Speichermedium - Auswahl des Speichermediums (Intern / Speicherkarte).

Datei-Manager

Bearbeiten des Inhaltes der Speicherkarte.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Multimedia** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Datei-Manager** und drücken Sie **OK**. Die verfügbaren Speichermedien werden angezeigt.
3. Nach Auswahl eines Speichers und Drücken von **Option...** stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Öffnen - zeigt die Verzeichnisstruktur.

Optionen sind: Öffnen, Neuer Ordner, Umbenennen, Löschen, Sortieren nach, Details.

Formatieren - formatiert den Speicher.

ACHTUNG: Alle Daten werden gelöscht.

Details (steht nur bei Auswahl Speicherkarte zur Verfügung) - Informationen über die verwendete Speicherkarte.

FM-Radio

Radio hören mit Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis

Die Funktion lässt sich nur nutzen, wenn ein Headset angeschlossen ist, weil das Kabel als Antenne wirkt.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **FM-Radio** und drücken Sie **OK**.
2. Die Bedienung erfolgt über den Navigationsrahmen bzw. die Zentraltaste (**Ein/Aus**). Mit ◀▶ schalten Sie einen gespeicherten Kanal weiter bzw. einen Kanal zurück. Mit ▲ ▼ können Sie eine manuelle Feinabstimmung durchführen.

3. Mit den Tasten ***** und **□** stellen Sie die Lautstärke ein.
4. Nach Drücken von **Option...** stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:
Kanalliste - Auflistung der gespeicherten Kanäle. Optionen sind: Wiedergabe, Löschen und Bearbeiten.
Manuelle Eingabe - hier können Sie eine Frequenz manuell eingeben (Komma mit **□**-Taste).
Autom. Suche - Sendersuchlauf mit Speicherung der gefundenen Sender.

Einstellungen

Hintergrundwiedergabe - Wählen Sie **Ein**, ist beim Verlassen des Radio-Menüs weiterhin das Radio eingeschaltet. Zum Deaktivieren beenden Sie die Hintergrundwiedergabe im Menü **FM-Radio**.

Lautsprecher - Wählen Sie, ob bei Anschluss eines Headsets der Lautsprecher eingeschaltet sein oder die Wiedergabe nur über das Headset erfolgen soll.

Handy mit einem Computer verbinden



Verbinden Sie das Telefon mit einem Computer, um Bilder und Musik zu übertragen. Sie können das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Anschließend können Sie im Datei-Explorer des Computers mit der Funktion „Ziehen und Ablegen“ Daten zwischen dem Telefon und dem Computer kopieren oder verschieben.

Hinweis!

Urheberrechtlich geschütztes Material kann unter Umständen nicht übertragen werden.

Verschieben von Daten zwischen Telefon und Computer

1. Verbinden Sie das eingeschaltete Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer. Auf dem Display des Handys erscheint eine Abfrage **Massenspeicher**.

- Dies am Handy mit **OK** bestätigen.
2. Warten Sie, bis das/die Telefon/Speicherkarte als externes Laufwerk im Date Explorer Ihres Computers angezeigt wird.
 3. Kopieren Sie markierte Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

Hinweis!

Während die Speicherkarte als externes Laufwerk aktiviert ist, kann mit dem Telefon nicht auf die Speicherkarte zugegriffen werden. Auf einige Telefonfunktionen oder -anwendungen wie die Kamera kann möglicherweise nicht zugegriffen werden. Die Datenübertragung mittels USB-Kabel funktioniert mit den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen.

USB-Kabel sicher ausstecken

1. Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher entfernt werden kann. Auf dem Computer gibt es dazu eine Einstellung (als Symbol in der Taskleiste).

2. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Hinweis!

Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Inhalten ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden. Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

Einstellungen

Hinweis!

Die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen werden im Standby-Modus ausgeführt. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Signaltöne

Sie können verschiedene Profile (spezielle Einstellungen je nach Benutzer oder Umgebung) speichern, die Sie bei Bedarf schnell umschalten können.

Hinweis

Das Profil mit dem grünen Haken ist das aktive Profil. Wenn Sie Änderungen an einem der Profile durchführen, haben die gewählten Einstellungen nur eine Auswirkung, wenn das Profil aktiviert wird!

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Signaltöne** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eines der Profile aus und drücken Sie **Option....**
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **Wählen:**

Aktivieren: Das Profil ist mit den entsprechenden Einstellungen aktiviert.

Anpassen: (dies ist nicht möglich beim Profil **Lautlos**) Bearbeiten Sie die Einstellungen für das gewählte Profil. Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte mit **▲ ▼** und drücken Sie **Option....** Wählen Sie dann **Ändern**, führen Sie die Einstellung durch und drücken Sie **OK**. Haben Sie alle Einstellungen nach Ihren Wünschen vorgenommen, drü-

cken Sie **Option...**, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie **Wählen**.

Klingeltyp - Sie können zwischen Einzelsignal und Wiederholen wählen.

Ankommender Anruf - Wählen Sie die Melodie für einen eingehenden Anruf.

Klingeltonlautstärke - Wählen Sie die Lautstärke für einen eingehenden Anruf.

Nachricht - Wählen Sie die Melodie für eine eingehende Nachricht.

Nachrichtentonlauts. - Wählen Sie die Lautstärke für eine eingehende Nachricht.

Tastatur - Wählen Sie den Ton für eine Tastenbetätigung oder **Ruhig**.

Tastentonlautstärke - Wählen Sie den Lautstärke für eine Tastenbetätigung.

Einschalten - Wählen Sie eine Melodie, die beim Einschalten des Telefons gespielt wird oder **Ruhig**, wenn das Einschalten lautlos erfolgen soll.

Ausschalten - Wählen Sie eine Melodie, die beim Ausschalten des Telefons gespielt wird oder **Ruhig**, wenn

das Ausschalten lautlos erfolgen soll.

Systembenachrichtigung - Wählen Sie, ob Systembenachrichtigungen angezeigt werden sollen oder nicht.

Zurücksetzen: Das Profil wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Telefoneinstellungen

Uhrzeit und Datum

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Uhrzeit und Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Heimatstadt einstellen** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine Stadt aus der Liste und drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie **Uhrzeit/Datum einstellen** und drücken Sie **OK**.
7. Geben Sie die Uhrzeit ein (HH:MM) und

- drücken Sie dann ▼ .
8. Geben Sie das Datum ein (TT/MM/JJJJ) und drücken Sie dann ▼ .
 9. Drücken Sie **Option...** -> **Wählen** und stellen Sie ein, ob die **Zeitumstellung** (Sommerzeit) ein- oder ausgeschaltet sein soll.
 10. Zum Abschluss drücken Sie **Option...** -> **Speichern**.

Einstellen des Uhrzeit- und Datumsformats

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Uhrzeit und Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Format einstellen** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine Zeile aus und drücken Sie **Option...** -> **Wählen**.
6. Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und drücken Sie zum Abschluss **Option...** -> **Speichern**.

Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste und drücken Sie **OK**.

Bevorzugte Eingabemethode

Wählen Sie die bevorzugte Eingabemethode für Einträge im Telefonbuch und für SMS/MMS. Sie können weiterhin während der Eingabe die Methode mit der Taste **☐** umschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Bevorzugte Eingabemethode** und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **ABC** (GROßBUCHSTABEN / keine Umlaute), **abc** (kleinbuchstaben / keine Umlaute), **Abc** (nach Punkt erstes Zeichen groß / keine Umlaute), **DE** (GROßBUCHSTABEN), **de** (kleinbuchstaben), **De** (nach Punkt erstes Zeichen groß) oder **Numerisch** (Ziffern) und drücken Sie **OK**.

Anzeige

Sie können die Anzeige im Standby-Display einstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Hintergrundbild** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie die Quelle des auszusuchenden Bildes aus und drücken Sie **OK**.
System ist der Telefonspeicher, in dem die Statischen Hintergrundbilder **Bild 1** und **Bild 2** liegen. Sehen Sie über **Ansicht** eine Vorschau an. Für die Übernahme drü-

- cken Sie **OK**. **Benutzerdefiniert** ermöglicht Ihnen über den Zugriff auf die Speicherkarte eigene Hintergrundbilder einzustellen, die Sie zuvor mit der Kamera aufgenommen oder vom Computer auf die Speicherkarte kopiert haben.
6. Wählen Sie die gewünschte Datei und drücken Sie **OK**, um das Bild anzusehen. Drücken Sie dann **OK**, um das Bild zu übernehmen oder **Zurück**, um zurück zur Auswahl zu gelangen.
 7. Wählen Sie **Display einschalten** bzw. **Display ausschalten** und legen Sie für das Ein- bzw. Ausschaltdisplay eine Animation fest. Die Einstellung erfolgt prinzipiell wie die Festlegung des Hintergrundbildes (s. o.).
 8. Wählen Sie **Datum und Uhrzeit anzeigen** und drücken Sie **OK**.
 9. Schalten Sie die Datums- und Uhrzeitanzeige im Standby-Display **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.

Schnellwahltasten

Sie können bestimmte Funktionen selbst auf die Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ des Navigationsrings legen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Schnellwahltasten** und drücken Sie **OK**.
4. Markieren Sie einen Eintrag (oben = ▲ / unten = ▼ / links = ◀ / rechts = ▶) und drücken Sie **Bearbeiten**.
5. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste und drücken Sie **OK**.

Flugmodus

Flugmodus bedeutet, der Funkteil des Handys und Bluetooth sind abgeschaltet. Es können keine Telefonate geführt werden und keine SMS oder MMS gesendet oder empfangen werden. Alle anderen Funktionen im Menü sind möglich.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Flugmodus** und drücken Sie **OK**.
4. Markieren Sie **Flugmodus** oder **Normalmodus** und drücken Sie **OK**.

LCD-Beleuchtung

Einstellungen für Helligkeit und Dauer der Displaybeleuchtung.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Untersch. Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **LCD-Beleuchtung** und drücken Sie **OK**.
5. Markieren Sie mit **▲ ▼** **Helligkeit** oder **Zeit (Sek.)** und stellen Sie die gewünschten Werte mit **◀** und **▶** ein.
6. Zum Speichern und Verlassen drücken Sie **OK**.

Anrufeinstellungen

Die Dienste sind zum Teil vom Netz-Support und –Abonnement abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Anklopfen

Sie können mehr als einen Anruf gleichzeitig annehmen. Geht während eines Gesprächs ein weiterer Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben und der neue Anruf im Display angezeigt. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option...**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anklopfen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Aktivieren - Aktiviert Anklopfen.

Deaktivieren - Deaktiviert Anklopfen.

Status abfragen - Zeigt an, ob Anklopfen aktiviert oder deaktiviert ist.

Anrufe umleiten

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwortungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie **OK**, wählen Sie dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Status abfragen** (siehe **Anklopfen**, S. 60 für jede Option).

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Rufumleitung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Alle Sprachanrufe umleiten - Leitet alle Sprachanrufe um.

Bei Nichterreichbarkeit umleiten - Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Netzempfangs ist.

Bei Nichtantwort umleiten - Eingehende

Anrufe werden umgeleitet, wenn sie nicht angenommen werden.

Bei Besetzt umleiten - Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.

Alle Datenanrufe umleiten - Leitet alle Datenanrufe um.

Alle Umleitungen aufheben - alle vorhandenen Umleitungen werden ausgeschaltet

Hinweis:

Die Umleitung auf die Netzbetreiber-Mobilbox kann bei einigen Anbietern hier nicht ausgeschaltet werden)

Anruf Sperre

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

Hinweis!

Um die Anruf Sperre anwenden zu können, ist ein Kennwort erforderlich. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anruf Sperre** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Abgehende Anrufe - Drücken Sie **OK** und wählen Sie dann:

Alle Anrufe - Der Benutzer kann eingehende Anrufe annehmen, aber nicht selbst Anrufe tätigen.

Internationale Sprachanrufe - Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen.

Internationale Sprachanrufe, außer Home-P - Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen mit Ausnahme von Telefonnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land.

Ankommende Anrufe - Drücken Sie **OK** und wählen Sie dann:

Alle Anrufe - Der Benutzer kann anrufen, aber keine eingehenden Anrufe annehmen.

Sprachanrufe beim Roaming - Der Benutzer kann keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen.

Alles aufheben - Löschen aller Anrufsperrungen (Kennwort erforderlich).

Sperrkennwort ändern - Möglichkeit zur Änderung des Sperrkennwortes.

Sprachmitteilung (Mailbox)

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handynetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. Sprachmitteilung ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie **Mailbox** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Option....**

Anrufen: Die Sprach-Mailbox wird angerufen.

Bearbeiten: Legen Sie bei **Name** und **Nummer** den Namen (frei wählbar) und die Nummer ihres Mailboxdienstes fest und drücken Sie zum Abschluss **Option... -> Speichern**.

***Tipp:** Zum Anrufen Ihrer Mailbox halten Sie die Taste **1** für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Mailbox muss vorher festgelegt sein (Name und Nummer).*

Erweiterte Einstellungen

Ausschlussliste

Anrufe von einer Rufnummer, die sich in der Liste befinden (max. 20), werden nicht signalisiert bzw. angenommen, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ausschlussliste** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Nummern in Ausschlussliste abweisen** und drücken Sie **OK**.
6. Schalten Sie die Funktion **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie **Ausschlusslistennummern** und drücken Sie **OK**.
8. Wählen Sie einen Speicherplatz, drücken Sie **Bearbeiten** und geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
9. Drücken Sie zum Abschluss **Option...** -> **Fertig**.

Automatische Wahlwiederholung

Diese Funktion führt selbsttätig eine Wahlwiederholung durch.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Auto-Wahlwiederholung** und drücken Sie **OK**.
5. Schalten Sie die Funktion **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.

Anrufzeiterinnerung

Ist diese Funktion eingeschaltet, werden Sie während eines Gesprächs einmalig oder wiederholt mit einem Hinweis auf die verstrichene Gesprächszeit aufmerksam gemacht.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anrufzeiterinnerung** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:
Aus - Funktion ist ausgeschaltet.
Einzeln - Geben Sie eine Zeit für das einmalige Signal ein (1...3000 s).

Regelmäßig - Geben Sie eine Zeit für das regelmäßig wiederkehrende Signal ein (30...60 s).

Annahmemodus

Einstellmöglichkeit zur Annahme eintreffender Anrufe.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Annahmemodus** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **Fertig**:
Beliebige Taste - Eintreffende Gespräche können mit jeder beliebigen Taste (außer dem rechten Softkey und der roten Auflegetaste) angenommen werden.
Auto-Annahme im Headset-Modus - Bei angestecktem Headset wird ein eintreffendes Gespräch nach einer kurzen Zeit automatisch angenommen.

Netzwerkeinstellungen

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Netzwerkeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Netzwerkauswahl** und drücken Sie **OK**.
4. **Automatisch** - Das Netz wird automatisch gewählt (Standardeinstellung).
Manuell - Das Netz wird manuell gewählt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber mit **OK** aus.

Achtung:

Bei falscher Auswahl können Gebühren anfallen.

5. Wählen Sie **GPRS-Verbindung** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie zwischen **Bei Bedarf** und **Immer**.
6. Wählen Sie **GPRS-Übertragungspräf.** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie zwischen **Datenvorzug** und **Anrufvorzug**.

Hinweis

Eine GPRS-Verbindung ist bei MMS senden/empfangen notwendig.

Sicherheitseinstellungen

PIN-Sperre

Sie können wählen, ob beim Einschalten des Telefons die PIN der SIM-Karte abgefragt werden soll oder nicht. Bei einigen SIM-Karten-Anbietern ist das Ausschalten der PIN-Abfrage nicht möglich.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **SIM-Sicherheit** und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **PIN-Sperre** und drücken Sie **Ein** (linke Softtaste ).
5. Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**.
6. Die nachfolgende Meldung unterrichtet Sie darüber, ob die PIN-Eingabe notwendig (**Gesperrt**) oder nicht notwendig (**Freigegeben**) ist.

PIN ändern

Sie können die PIN für Ihre SIM-Karte ändern. Dazu brauchen Sie die bisherige PIN, die Sie mit den Unterlagen für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **SIM-Sicherheit** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **PIN ändern** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die bisherige PIN Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**.

6. Sie werden zur Eingabe einer neuen PIN aufgefordert.
7. Diese neue PIN wird zur Sicherheit nochmals abgefragt.
8. Waren die Eingaben korrekt, erscheint **Fertig** und die neue PIN ist nun gültig.

PIN2 ändern

Sie können die PIN2 für Ihre SIM-Karte ändern. Dazu brauchen Sie die bisherige PIN2, die Sie mit den Unterlagen für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **SIM-Sicherheit** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **PIN2 ändern** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die bisherige PIN2 Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**.
6. Sie werden zur Eingabe einer neuen PIN2 aufgefordert.

7. Diese neue PIN2 wird zur Sicherheit nochmals abgefragt.
8. Waren die Eingaben korrekt, erscheint **Fertig** und die neue PIN2 ist nun gültig.

Telefonsperre

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, benötigen Sie zum Einschalten den Telefonsperrcode. Dazu müssen Sie den Sperrcode eingeben (im Auslieferungszustand 1122). Diesen Sperrcode können Sie ändern (s. u.).

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonsicherheit** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Telefonsperre** und drücken Sie **Ein** (linke Softtaste )
5. Geben Sie den Sperrcode ein und drücken Sie **OK**.
6. Die nachfolgende Meldung unterrichtet Sie darüber, ob das Telefon gesperrt ist (**Gesperrt**) oder nicht (**Freigegeben**).

Sperrcode ändern

Änderung des Sperrcodes für die Telefonsperre (im Auslieferungszustand 1122).

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonsicherheit** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Sperrcode ändern** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie den alten Sperrcode ein und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie den neuen Sperrcode ein und bestätigen ihn anschließend noch einmal.

Automatische Tastensperre

Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, wird die Tastatur nach der ausgewählten Zeit automatisch gesperrt. Zum **Entsperren** drücken Sie **Freigabe** (linke Softtaste ) und anschließend direkt danach die ***-Taste**.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und

- drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonsicherheit** und drücken Sie **OK**.
 4. Wählen Sie **Auto. Tastensperre** und drücken Sie **OK**.
 5. Wählen Sie eine der angegebenen Zeiten und drücken Sie **OK**.

Verbindungen

Dienste

Internetdienst

In diesem Menü können Sie eine **Homepage**-Adresse eingeben, **Lesezeichen** verwalten, eine **URL suchen oder eingeben** und unter **Einstellungen** Ihr **Datenkonto**, **Browser-Optionen** (Cookies löschen/Authentifizierungsinfo löschen) und **Präferenzen** (Auszeit/Bilder anzeigen/ Cookies) bearbeiten.

Special

Der Inhalt dieses Menü ist abhängig von Ihrem Netzwerkanbieter (Provider)

Datenkonten

Dieses Menü enthält Angaben für Ihr Datenkonto. Diese Angaben werden zur Verwendung der MMS-Funktion benötigt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Dienstleister bereitgestellt und sind größtenteils voreingestellt im Handy. Bei bestimmten Mobilfunk-Anbietern müssen diese ggf. manuell geändert werden. Die Parameter hierzu können Sie nur von Ihrem Anbieter erfahren.

Wichtig

Sollte kein Datenkonto für Ihren Dienstleister vorhanden sein, müssen Sie nach den Vorgaben Ihres Dienstleiters ein Datenkonto manuell hinzufügen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Datenkonten** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie den Eintrag Ihres Dienstleiters und drücken Sie **Option....**

5. Wählen Sie **Standard ändern** und drücken Sie **OK**. Damit ist dieses Profil aktiviert.

Sollte Ihr Dienstanbieter nicht auf der Liste stehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Datenkonten** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen beliebigen Eintrag und drücken Sie **Option....**
5. Wählen Sie **PS-Konto zufügen** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren Dienstanbieter vor. Die korrekten Einstellungen erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Kontoname - Hinzufügen des Kontonamens.

APN - Hinzufügen der APN-Adresse.

Benutzername - Eingabe des Benutzernamens.

Kennwort - Eingabe des Kennworts.

Auth.-Typ - Auswahl des Authentifikations-typs.

Erweiterte Einstellungen (Untermenü aufrufen mit **Option...** -> **Bearbeiten** -> **Wählen**)

Startseite - Eingeben der Start-Webseite.

Verbindungstyp - Wählen der Art der Verbindung HTTP oder WAP.

Proxy verwenden - Auswahl, ob ein Proxy-Server verwendet werden soll oder nicht.

Proxy-Adresse - Adresse des Proxy-Servers.

Proxy-Port - Eingabe des Proxy-Ports.

Proxy-Benutzername - Eingabe des Proxy-Benutzers.

Proxy-Kennwort - Eingabe des Proxy-Kennworts.

Primärer DNS - Adresse des primären DNS-Servers.

Sekundärer DNS - Adresse des sekundären DNS-Servers.

IP-Adresse - IP-Adresse, die der Netzanbieter bereitstellt.

Subnetzmaske - Subnetzmaske, die der Netzanbieter bereitstellt.

3. Drücken Sie zum Abschluss **Option...** -> **Speichern**.
4. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie **Option....**
5. Wählen Sie **Standard ändern** und drücken Sie **OK**.

Sie können ein MMS-Datenkonto auch aktivieren oder ändern, indem Sie eins auswählen und **Option...** drücken, um den Account zu **Löschen** oder als **Standard ändern**.

Hinweis!

Bei einigen Diensteanbietern müssen Sie erst selbst eine MMS-Nachricht versenden, bevor Sie welche empfangen können. Senden Sie eine MMS nur mit Text, um den Dienst zu aktivieren. Einige Diensteanbieter müssen Sie erst kontaktieren, bevor die MMS-Funktion für Ihre Handynummer aktiviert wird. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst Ihres Diensteanbieters.

Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Zurücksetzen des Telefons in den Auslieferungszustand.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Einstellungen wiederherstellen** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie den aktuellen Telefonsperrcode (Standardmäßig 1122) ein und bestätigen Sie das Zurücksetzen.

Wichtig

Beim Zurücksetzen werden alle Kontakte des Telefonspeichers unwiderruflich gelöscht. Sichern Sie vorher Ihre Kontakte oder notieren Sie sich diese. Kontakte, die auf ihrer SIM Karte gespeichert sind, werden nicht gelöscht.

SMS-Einstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilungseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Textmitteilung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte und drücken Sie **Wählen**:

SIM

SMSC-Adresse - Diese Nummer wird zur Verwendung der SMS-Funktion benötigt. Die Nummer Ihres SMS-Zentrums wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Wenn die Nummer Ihres SMS-Zentrums auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird sie angezeigt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sendeberechtigt - Sie können wählen, ob auf Ihrem Handy-Display angezeigt

wird, dass Ihre versendete SMS an das Handy des Empfängers übertragen wurde (es bedeutet nicht, dass die SMS auch gelesen wurde).

Hinweis! Wenn Sie **Sendebereich Ein** wählen, werden Sie bei einigen Betreibern für diese Nachricht bezahlen müssen. Bei allen deutschen Handy-Netzen ist die Sendebereichsbenachrichtigung Stand 01.03.2014 kostenlos.

Antwortpfad - (keine Funktion in deutschen Mobilfunknetzen)

Speicherstatus - Anzeige des verfügbaren/belegten Speichers für SMS auf der SIM-Karte und im Telefon.

Gesendete Mitt... - Wählen Sie, ob gesendete SMS im Ordner "Gesendet" gespeichert werden sollen (**Ein**) oder nicht (**Aus**).

Speicherort - Legen Sie den Speicherort für empfangene SMS fest (**SIM/Telefon**).

Lange Textmitt... - Wählen Sie, ob die Funktion "Lange Textmitteilungen" aktiviert sein soll oder nicht. Eine "Lange Textmitteilung" besteht aus bis zu 624 Zeichen und wird abhängig vom Netzbetreiber auf 4 "kurze" SMS aufgeteilt und versendet, wobei jede für sich in Rechnung gestellt wird.

SMS schwarze Liste - SMS von einer Rufnummer, die sich in der Liste befinden (max. 20), werden nicht angenommen, wenn die Funktion eingeschaltet ist. Schalten Sie unter **Status** mit der linken Softtaste  die Funktion **Ein** oder **Aus** und geben Sie die gewünschten Absendernummern unter **SMS schwarze Liste** ein.

MMS-Einstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilungseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Multimedia-Nachricht** und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte und drücken Sie **OK**:

Datenkonto - Wählen Sie das passende Datenkonto für Ihren Netzanbieter und bestätigen Sie mit **OK**.

***Hinweis:** Diese Einstellungen werden zur Verwendung der MMS-Funktion benötigt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt. Für die Erstellung eines neuen Kontos bzw. Änderungen an bestehenden Konten siehe **Datenkonten**, S. 76.*

Allgemeine Einstellungen

Entwerfen - Einstellmöglichkeiten für **Diazeit, Erstellungsmodi, Autom. Signatur** und **Signatur**.

Wird gesendet - Einstellmöglichkeiten für **Sendebericht, Lesebericht, Priorität, Sendezeit** und **Senden und speichern**.

Wiedergewinnung- Einstellmöglichkeiten für **Heimnetzwerk, Roaming, Filter, Lesebericht** und **Sendebericht**.

Speicherort - Festlegen des Speicherortes (Telefon/Speicherkarte).

Speicherstatus - Anzeige des verfügbaren/belegten Speichers für MMS.

Servicesnachricht

In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Behandlung von Servicesnachrichten vornehmen (**Push aktivieren/Laden von Service aktivieren**).

Bluetooth®

WICHTIG

Wenn Sie keine Bluetooth Verbindungen verwenden, wählen Sie **Aktivierung / Aus**.

Stellen Sie keine Kopplung zu unbekanntem Geräten her.

Sie können eine drahtlose Verbindung zur anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie beispielsweise Headsets herstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie **OK** um die folgen-

den Einstellungen anzuzeigen:

Aktivierung - Schalten Sie mit der linken Softtaste  die Funktion **Ein** oder **Aus**.

Sichtbarkeit - Schalten Sie mit der linken Softtaste  die Funktion **Ein** oder **Aus**.

Mein Gerät - Drücken Sie **OK** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

Anfrage neues Gerät - Startet eine Suche nach verfügbaren Geräten.

[Gerät xy] - Nach Drücken von **Option...** haben Sie folgende Möglichkeiten:

Dienstliste - zeigt an welche Bluetooth-Protokolle (Dienste) bei dieser Verbindung unterstützt werden.

Umbenennen - den Namen des Gerätes ändern.

Autorisieren - Einstellen der Verbindungsoptionen für dieses Gerät.

Wichtig

Bei Freisprecheinrichtungen im

KFZ kann autorisieren sehr nützlich sein. Autorisieren Sie die Freisprecheinrichtung Ihres KFZ in diesem Menüpunkt, um eine manuelle Verbindung / Kopplung bei jedem Verlassen des KFZ oder Ein- und Ausschalten des Gerätes zu vermeiden. Dazu wählen Sie hier im Menüpunkt **Autorisieren** den mittleren Punkt **Immer verbinden** aus.

Löschen - dieses Gerät aus der Liste löschen.

Alles löschen - komplette Liste löschen.

Anfrage Audiogerät - Startet eine Suche nach verfügbaren Geräten, die nur Tonübertragung unterstützen (Headsets, externe Audio-Abspielgeräte usw.).

Gerätenamen ändern - Änderung des Namens.

Erweitert - Einstellungsmöglichkeit für den **Audiopfad** während der Verbindung (**Auf Telefon belassen** oder **Zum Bluetooth-Headset weiterleiten**), Aus-

wahl des **Speichermediums** und Anzeige der eigenen **Bluetooth-Adresse**.

Kalender

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Kalender** und drücken Sie **OK**. Mit dem Navigationsring ▲ ▼ ◀ ▶ bewegen Sie sich auf dem Kalenderblatt.
2. Drücken Sie **Option...** oder die Zentraltaste des Navigationsrings.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **Wählen**:
Zu Datum springen - Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **OK**.
Nach Heute wechseln - Zeigt das aktuelle Datum im Kalender an.
Zur Wochenansicht/Monatsansicht wechseln - Änderung der Anzeige zwischen Wochen- und Monatsansicht.

Taschenlampe

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Extras** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Taschenlampe**.
3. Schalten Sie mit der linken Softtaste (≡) oder der Zentraltaste des Navigationsrings die Taschenlampe **Ein** bzw. **Aus**.

Alternativ:

Drücken Sie die rechte Softtaste (≡ mit Symbol Taschenlampe) für 3 Sekunden, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.

Alarm/Wecker

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Extras** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Alarm** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste und drücken Sie **Bearbeiten**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Markieren Sie die Zeile unter **Status** und drücken Sie **Option....** Wählen Sie **Wäh-**

len und schalten Sie den Alarm **Ein** oder **Aus**.

5. Markieren Sie die Zeile unter **Zeit** und geben Sie über die Tastatur die Weckzeit ein.
6. Markieren Sie die Zeile unter **Schlummer** und drücken Sie **Option....** Wählen Sie **Wählen** und wählen Sie eine der möglichen Zeiten.
7. Markieren Sie die Zeile unter **Wiederholen** und drücken Sie **Option....** Wählen Sie **Wählen** und führen Sie die gewünschten Einstellungen durch. Zur einmaligen Benachrichtigung wählen Sie **Einmal** und drücken Sie **OK**. Für ein täglich wiederholtes Wecksignal wählen Sie **Täglich** und drücken Sie **OK**. Zur Wiederholung an bestimmten Wochentagen wählen Sie **Tage** und drücken Sie **OK**. Blättern Sie durch die Liste der Wochentage und drücken Sie **Option... / Ein/Aus**, um den Wecker für den gewählten Wochentag einzuschalten/auszuschalten, wählen Sie zum Abschluss **Option... -> Fertig** und drücken Sie dann **Wählen**.

8. Markieren Sie die Zeile unter **Alarmton** und drücken Sie **Option...** Wählen Sie **Wählen**, markieren Sie einen Klingelton und drücken Sie dann **OK**.
9. Drücken Sie zum Abschluss noch einmal **Option...** und wählen Sie **Speichern**.

Rechner

Der Taschenrechner kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Extras** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Rechner** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die erste Zahl ein. Verwenden Sie **▣** zur Eingabe des Kommas.
4. Wählen Sie mit dem Navigationsring **▲ ▼ ◀ ▶** die Rechenoperation (+, -, x, ÷).
5. Geben Sie die nächste Zahl ein und wählen Sie die Rechenoperation.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 nach Bedarf.
7. Drücken Sie die Zentraltaste des Navigationsrings, um das Ergebnis zu berechnen.
8. Mit **Lösch...** wird der Rechner auf Null gestellt.

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss.

Die Netzsteckdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für GSM 900/1800 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist.

Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten sind, wenn das Handy in Betrieb ist (Ausnahme Flugmodus - da dann Senden/Empfangen deaktiviert ist).

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf.

Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher, um Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Personen mit Herzschrittmacher

sollten Folgendes beachten:

- Sie sollten das Telefon immer in einem Abstand von 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sie sollten das Ohr auf der anderen Körperhälfte, als der mit dem Herzschrittmacher nutzen, um das Risiko einer Störung zu minimieren.

Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr. Schalten Sie das Gerät an Tank-

stellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt. Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft - aber nicht immer - eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Schutz vor zu großer Lautstärke am Ohr

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bedingungen für den Schalldruckpegel gemäß den Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

WARNUNG



Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden. Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie

ablenken und einen Unfall verursachen.

Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Notruf

WICHTIG

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut

wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen. An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab oder auf Flugmodus um, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Tele-

kommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen und legen Sie den Akku erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.

- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Gewährleistungs- und Service-Information

Falls die Ware aufgrund von Herstellungs- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweist, bitten wir Sie, unsere **Hotline unter 0180 5 00 50 60**

zu kontaktieren (hierbei entstehen Verbindungskosten von 0,14 EUR/Min aus dem deutschen Festnetz - maximal 0,42 EUR/Min aus den deutschen Mobilfunknetzen - Stand 01.03.2014).

Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr.

Auf den Akku wird als Verschleißteil eine eingeschränkte Garantiezeit von 6 Monaten gewährt. Ausgetauschte Waren gehen in das Eigentum der IVS GmbH über.

Wir bitten Sie, die Ware

- in der Originalverpackung inkl. komplettem Zubehör
- mit einer Kopie des Kaufbelegs
- mit einer aussagefähigen Fehlerbeschreibung
- umgehend nach Feststellung des Fehlers, bei unserer Hotline anzumelden.

Sollte kein Defekt festgestellt werden, wird die eingesandte Ware mit einem entsprechenden Vermerk retourniert.

Die Gewährleistung gilt nicht bei unsachgemä-

ßer Behandlung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, bei durch den Händler oder den Kunden selbst vorgenommenen Eingriffen an der Ware (z. B. Installationen, Software-downloads) und bei Totalschäden. Die IVS GmbH behält sich in diesem Fall vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Die IVS GmbH wird den Kunden vorab darüber informieren. Als Totalschaden gelten z. B.

- Brandschäden (z. B. durch Kurzschluss)
- Korrosionsschäden (z. B. durch eingedrungene Flüssigkeit)
- Fremdeingriffe (z. B. unsachgemäße Lötversuche, mechanisch inkorrekte Montage, zerstörte Siegel)
- Mechanische Beschädigungen (z. B. plastische Verformungen, Abrisse der Lötverbindungen)
- Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch hinweisen (z. B. Fremdkörper im Inneren, Chemikalienablagerungen)
- Blitz- und Überspannungsschäden

Eine Änderung der Beweislastregelung zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Bedienungsanleitungen und evtl. mitgelieferte Software sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Diese Gewährleistung gilt für in Deutschland erworbene Neuware. Gewährleistungsgeber ist die

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg

Weiter gehende oder andere Ansprüche aus der Herstellergewährleistung sind ausgeschlossen. Die IVS GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der

Gesundheit oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird. Durch eine erbrachte Gewährleistungsleistung verlängert sich der Gewährleistungszeitraum nicht.

Als Gewährleistungsnachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Gewährleistungsansprüche sind innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Gewährleistungsfalles geltend zu machen.

Technische Daten

Triband GSM 900 / 1800

Display: 2.0", 220 x 176 Pixel

Kamera: 0,3 MP

Weitere Funktionen: MMS, Bluetooth, Radio, Taschenlampe

Akku: Li-Ionen, 3.7V, 800 mAh

Gesprächszeit: bis zu 3 Stunden
Bereitschaftszeit: bis zu 6 Tage
Abmessungen: 109 x 46 x 18 mm
USB-Anschluss: Micro USB
micro-SD-Karte: Typ SD oder SD-HC,
max. 16 GB
Headset-Anschluss: 3,5 mm Klinke

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Bluetooth SIG, Inc.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung.

Das Primo 305 by Doro misst

GSM900: 0,647 W/kg (10g Head)

DCS1800: 0,245 W/kg (10g Head)

Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg
gemessen für 10 g Gewebe.

Zulassung und Konformität

Dieses Mobiltelefon entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb in demjenigen Land, in welchem das Gerät verkauft wurde. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:

<http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>



Die Konformität des Telefons mit der oben genannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Internet:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14

92224 Amberg

© IVS GmbH 2014

All rights reserved

IVSUMGER_Primo 305 by Doro - V 1.2