



Kurzanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Mobile WiFi Hotspot von HUAWEI entschieden haben!

Mit unserem Mobile WiFi Hotspot steht Ihnen eine drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindung für Ihre WLAN-Geräte zur Verfügung.

Dieses Dokument soll Ihnen helfen, die Idee von "Mobile WiFi" bzw. "WLAN to GO" besser zu verstehen und sofort einsetzen zu können. Bitte lesen Sie das Dokument sorgfältig durch, bevor Sie den mobilen "WLAN to GO" Hotspot verwenden.

Detaillierte Information über die Funktionen sowie die Konfiguration finden Sie in der Online-Hilfe auf der Web-Verwaltungsseite des Produkts.

Eine ausführliche Anleitung für die Anmeldung auf der Web-Verwaltungsseite finden Sie unter "Anmeldung bei der Web-Verwaltungsseite".

Überblick über Ihr WLAN to GO

Hinweis:


Die Beschreibungen und Abbildungen zu den Funktionen des WLAN to GO in diesem Dokument sind nur zu Ihrer Information. Das von Ihnen gekaufte Produkt kann evtl. von diesen abweichen.

Anwendungsszenarien


WLAN-Geräte (wie Smartphones, Tablet PCs und Spielkonsolen) oder Computer können alle über das WLAN to GO auf das Internet zugreifen. Die genaue Vorgehensweise hängt vom Betriebssystem des WLAN-Geräts bzw. Computers ab. Stellen Sie eine Verbindung entsprechend der speziellen Gerätevorgaben her.

Um über einen USB-Anschluss auf das Internet zuzugreifen, installieren Sie den Treiber entsprechend den Anweisungen.


Szenario 1: Anschluss mehrerer Geräte über WLAN

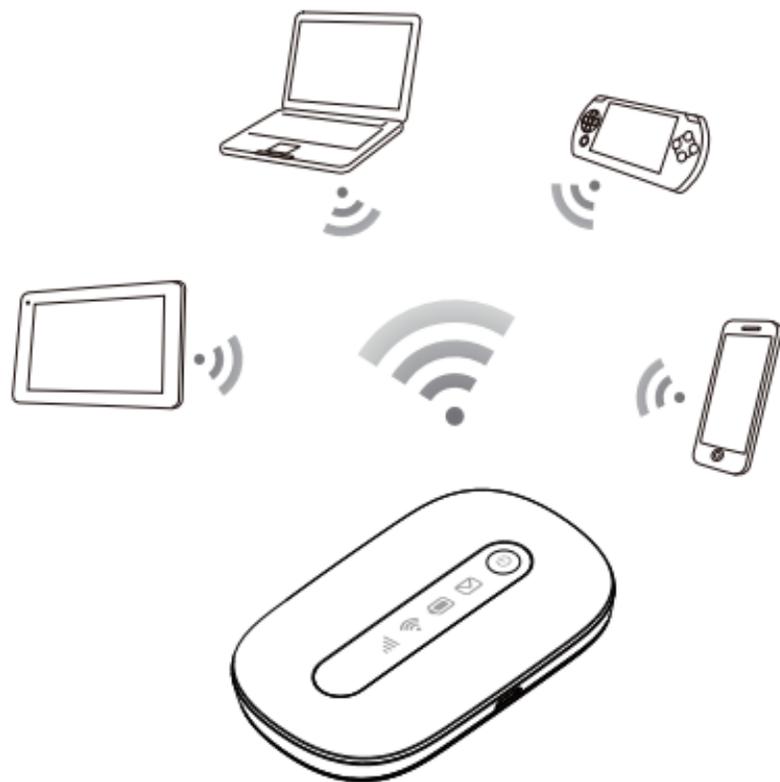

Szenrio 2: Anschluss eines Einzelgeräts über USB

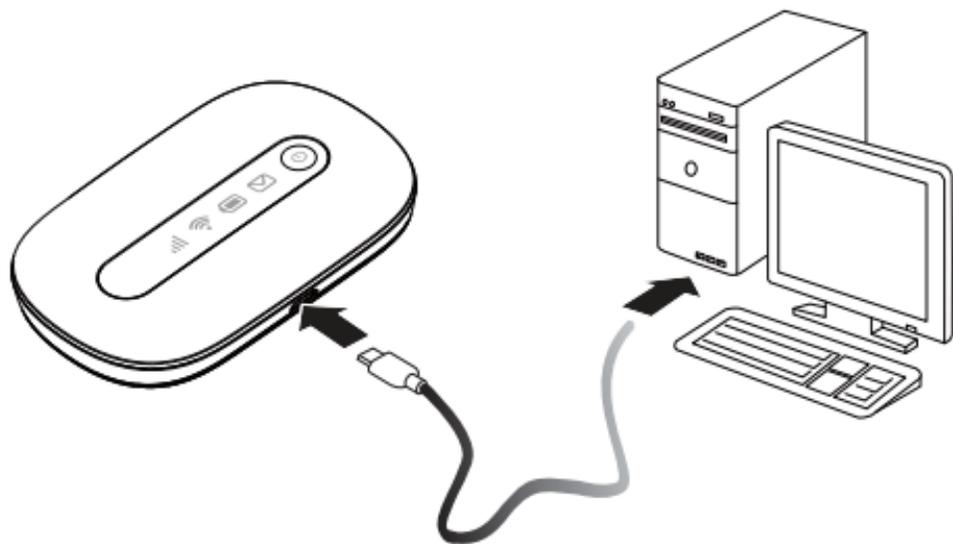


Szenario 3: Gleichzeitiger Anschluss mehrerer Geräte über WLAN und USB

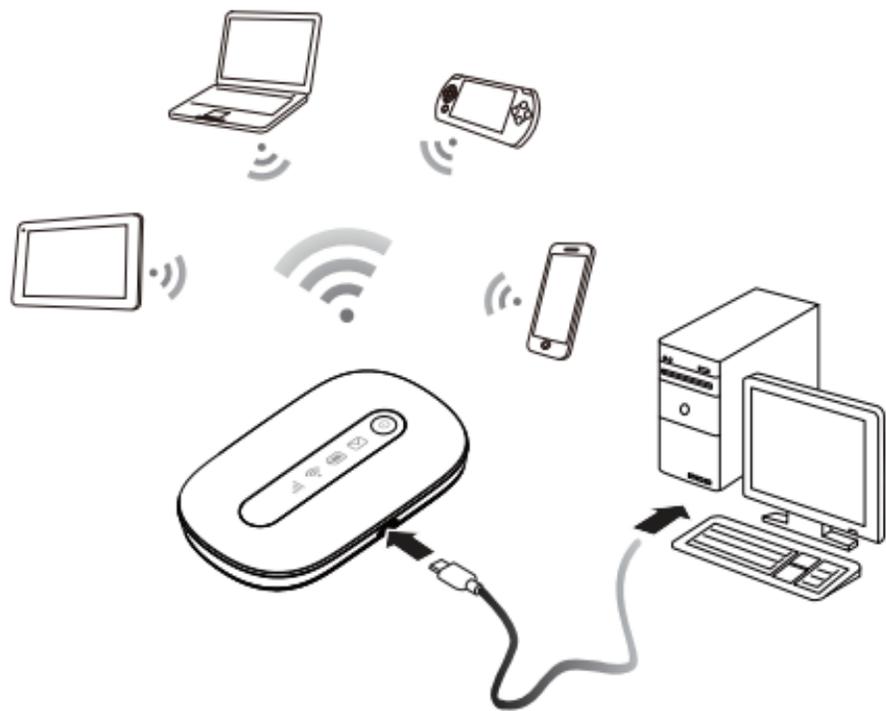

Übersicht

- ❶ Mobilfunk-Signalanzeige
- ❷ WLAN-Anzeige
- ❸ Akku-Anzeige
- ❹ SMS-Anzeige
- ❺ Netztaсте
- ❻ Befestigung für ein Trageband (optionales Zubehör)
- ❼ Micro-USB-Anschluss

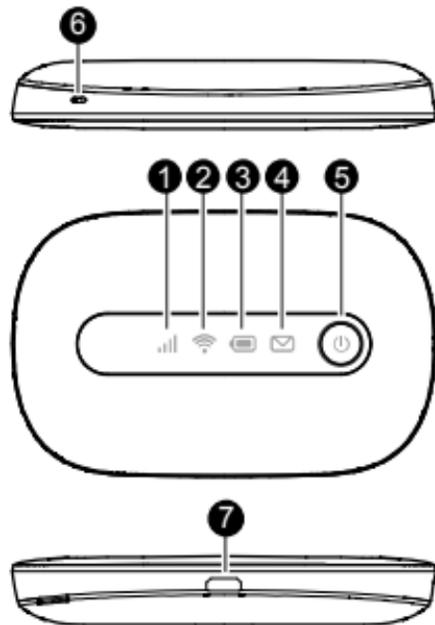

Kennzahl


Kennzahl	Status	Beschreibung
 Signal	Grün	Starkes Signal
	Orange	Schwaches Signal
	Rot	Kein Signal
 WLAN	Grün	WLAN eingeschaltet
 Akku	Grün	Aufgeladen
	Grün blinkend	Laden des Akkus
	Rot	Niedriger Akkustand
 Nachrichten	Grün	Neue Mitteilung
	Grün blinkend	Posteingang voll

SSID und Drahtlosnetzwerkschlüssel

Wenn ein WLAN-Gerät zum ersten Mal eine Verbindung zum WLAN to GO herstellt, müssen Sie möglicherweise die Standard-SSID (Standard-Service Set Identifier) und den Drahtlosnetzwerkschlüssel eingeben.

Diese sind auf einem Etikett am WLAN to GO aufgedruckt.

Es wird empfohlen, dass Sie sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und Ihre SSID und den Drahtlosnetzwerkschlüssel ändern.

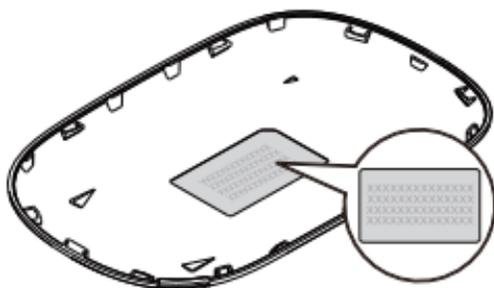


Erste Schritte

Einsetzen einer SIM-Karte und des Akkus

Achtung:

Verwenden Sie eine mit dem WLAN to GO kompatible Standard- SIM-Karte, da das Gerät ansonsten beschädigt werden kann.


Kombi-SIM-Karten nur verwenden, wenn sie nicht zuvor aus dem Rahmen gebrochen wurden! Setzen Sie die SIM-Karte und den Akku entsprechend der Abbildung ein.

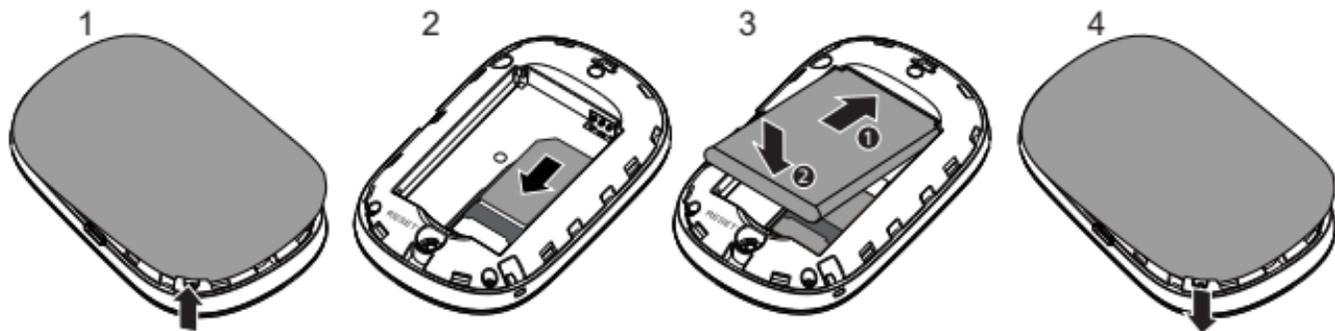

Laden des Akkus

Wenn das WLAN to GO für eine längere Zeit nicht verwendet wurde oder der Akku vollständig entladen ist, wird das Gerät möglicherweise nicht unmittelbar nach Anschluss des Ladegerätes eingeschaltet. Bitte laden Sie den Akku erst eine Zeit lang, bevor Sie das WLAN to GO einschalten.

Methode 1: Gerät mithilfe eines Netzteils laden

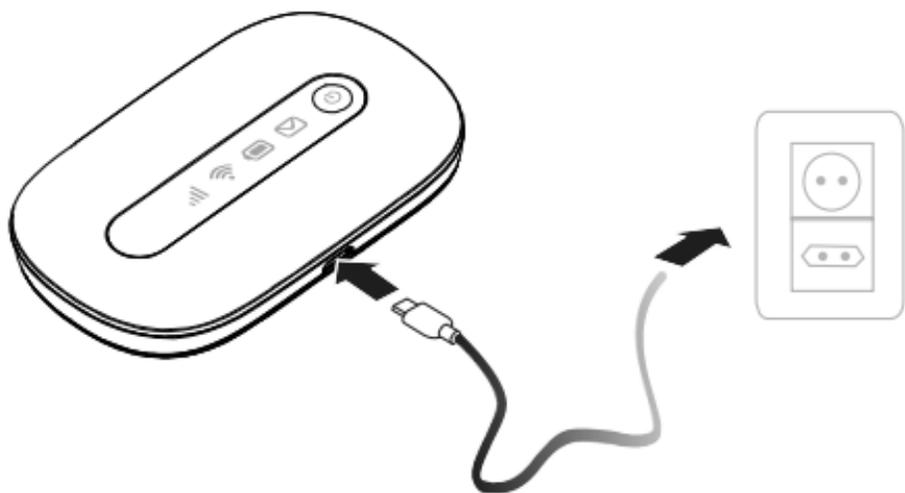


Hinweis:

- Verwenden Sie nur Netzteile, die mit dem WLAN to GO kompatibel sind und von einem Markenhersteller geliefert werden. Die Verwendung eines inkompatiblen Netzteils oder eines Netzteils von einem unbekanntem Hersteller kann zu Fehlfunktionen des WLAN to GO führen, zu einem Geräteausfall führen oder sogar ein Feuer verursachen. Durch eine solche Verwendung werden die ausdrücklichen oder implizierten Garantien des Produkts nichtig.
- Bei dem Netzteil handelt es sich um optionales Zubehör. Ist kein Netzteil im Paket enthalten, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, um ein mit dem WLAN to GO kompatibles Netzteil zu erwerben.
- Die Modellnummer für das Netzteil des Mobile WiFi lautet HW-050100X1W. "X" steht für U, E, B, A oder J (abhängig von der Region). Für Einzelheiten zu Ihrem jeweiligen Adapter-Modell wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.

Methode 2: Gerät über einen PC-Anschluss laden


Verwenden Sie das im Lieferumfang des Gerätes enthaltene Datenkabel, um das WLAN to GO am Computer anzuschließen.

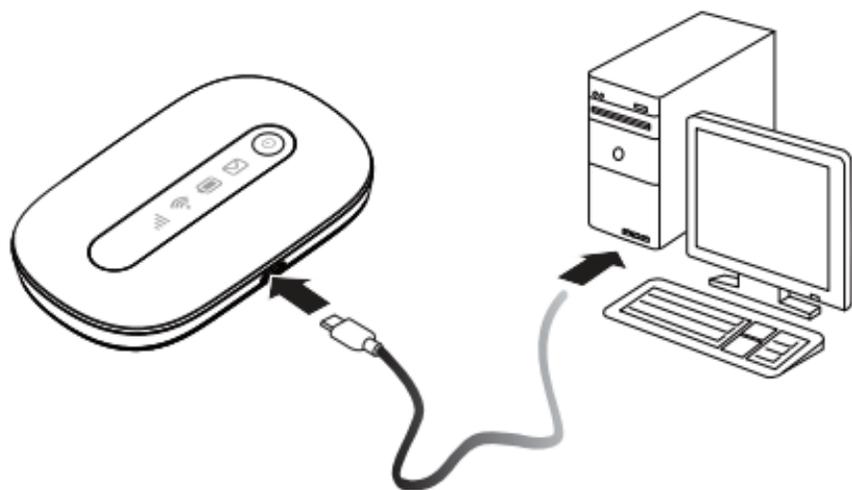

Internetverbindung über WLAN

Die Zugangssparameter des WLAN to GO sind für die meisten Netzbetreiber bereits voreingestellt. Sie können schnell eine Internetverbindung herstellen, indem Sie die folgende Schritte ausführen:

Schritt 1: Schalten Sie Ihr WLAN to GO ein

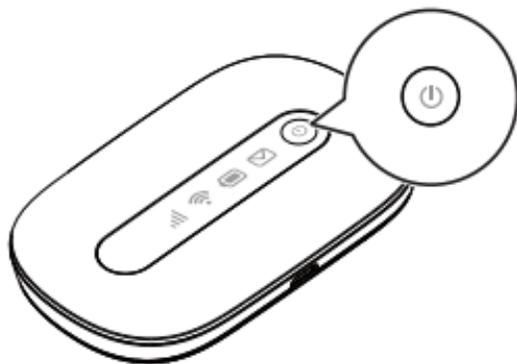

Drücken Sie die Taste  und halten Sie diese, bis die Anzeige aufleuchtet. Diese zeigt an, dass das WLAN to GO eingeschaltet ist.

Sie können sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und die Schnellstartfunktion ein- oder ausschalten. Diese Funktion reduziert die Startzeit des WLAN to GO erheblich.

Hinweis:

- Drücken Sie die Taste  und halten Sie diese gedrückt, um das WLAN to GO auszuschalten.
- Bitte schalten Sie die Schnellstartfunktion aus, wenn Sie in einem Flugzeug sind.

Schritt 2: Richten Sie eine WLAN-Verbindung ein (als Beispiel dient ein Computer mit dem Windows XP-Betriebssystem)

1. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion des Mobile WiFi eingeschaltet ist.
2. Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen > Drahtlose Netzwerkverbindung**
(Start > Control Panel > Network Connections > Wireless Network Connection).

Hinweis:

Bevor Sie eine WLAN-Verbindung einrichten, vergewissern Sie sich, dass der Computer mit einem WLAN-Netzwerkadapter ausgestattet ist. Zeigt der Computer eine drahtlose

Netzwerkverbindung an, kann der WLAN-Netzwerkadapter verwendet werden. Prüfen Sie anderenfalls, ob Ihr WLAN-Netzwerkadapter einwandfrei funktioniert.

3. Klicken Sie auf **Verfügbare drahtlose Netzwerke anzeigen (View available wireless networks)**, um eine Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke anzuzeigen.
4. Wählen Sie die Drahtlosnetzwerkverbindung mit der SSID des WLAN to GO aus und klicken Sie auf **Verbinden (Connect)**.

Hinweis:

- Wenn die Drahtlosnetzwerkverbindung verschlüsselt ist, geben Sie den korrekten Drahtlosnetzwerkschlüssel ein.
 - Die Standard-SSID und der Drahtlosnetzwerkschlüssel sind auf einem Etikett am Mobile WiFi aufgedruckt.
5. Warten Sie einen Moment, bis das Symbol für die Drahtlosnetzwerkverbindung in der Taskleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Die Drahtlosnetzwerkverbindung ist damit hergestellt.

Schritt 3: Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her

Werden Daten übertragen, stellt das WLAN to GO automatisch eine Verbindung mit dem Internet her. Werden über einen bestimmten Zeitraum keine Daten übertragen, so trennt das Gerät automatisch die Netzwerkverbindung.

Hinweis:

Sie können sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und die automatische Einwahl beim Roaming aktivieren oder deaktivieren. Ist diese Funktion ausgeschaltet wenn das WLAN to GO in ein Roaming-Netz gelangt, trennt es automatisch die bereits hergestellte Internetverbindung. Sie müssen in diesem Fall die Netzwerkverbindung manuell wieder herstellen.

Ist die Funktion aktiv, wird automatisch eine Verbindung mit dem Roaming-Netz hergestellt, wobei je nach Tarif ggf. hohe Kosten anfallen können!

Anmeldung bei der Web-Verwaltungsseite

1. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem WLAN to GO und dem WLAN-Gerät oder Computer normal funktioniert.
2. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie **http://192.168.1.1** in die Adresszeile ein.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um sich auf der Web-Verwaltungsseite anzumelden.

Hinweis:

- Der Standardbenutzername lautet **admin**.
- Das Standardkennwort lautet **admin**.

Allgemeine Hinweise zur Benutzung

Akkusparmodus

Wird innerhalb eines voreingestellten Zeitraums kein Vorgang auf dem WLAN to GO durchgeführt, wechselt es in den Standbymodus, in dem die Batterieanzeige langsam blinkt und die anderen Anzeigen aus sind. Drücken Sie die  Taste, damit die anderen Anzeigen aufleuchten.

Wird das WLAN to GO ausschließlich über den Akku mit Strom versorgt, können Sie die Funktion automatische WLAN-Abschaltung aktivieren oder deaktivieren. Ist diese Funktion eingeschaltet, unterbricht das WLAN to GO die WLAN-Verbindung automatisch, wenn für eine bestimmte Zeit kein WLAN-Gerät darauf zugreift. Sie können die WLAN-Funktion wieder einschalten, indem Sie auf  drücken.


PIN-Abfrage

Ist die PIN-Abfrage aktiviert, melden Sie sich auf der Web-Verwaltungsseite an und geben Sie die korrekte PIN gemäß den Anweisungen ein. PIN-/PUK-Codes werden vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Falls Sie einige Konfigurationsparameter vergessen haben, können Sie Ihr WLAN to GO auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen und erneut konfigurieren.

Drücken Sie (z.B. mit einem Stift) die Taste **RESET** und halten Sie diese, bis alle Anzeigen erlöschen. Das WLAN to GO wird anschließend auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


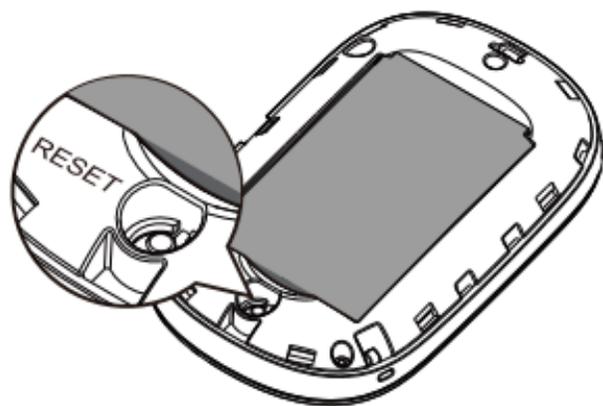


Hinweis:


Nach Ausführung dieses Vorgangs werden alle persönlichen Konfigurationsparameter im WLAN to GO gelöscht. Alle Konfigurationen auf der Web-Verwaltungsseite werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Beispiel 1: Verbindung mit einer Spielkonsole (z. B. PSP) über WLAN herstellen

1. Schalten Sie die WLAN-Funktion auf der PSP ein.
2. Wählen Sie **Einstellungen (Settings)** > **Netzwerkeinstellungen (Network Settings)**.
3. Wählen Sie **Infrastrukturmodus (Infrastructure Mode)**.
4. Wählen Sie **Neue Verbindung (New Connection)** und geben Sie den Namen der Verbindung ein.
5. Wählen Sie **Suchen (Scan)**, um nach Drahtlosnetzwerken zu suchen. Eine Liste von Zugriffspunkten wird auf dem Bildschirm angezeigt.

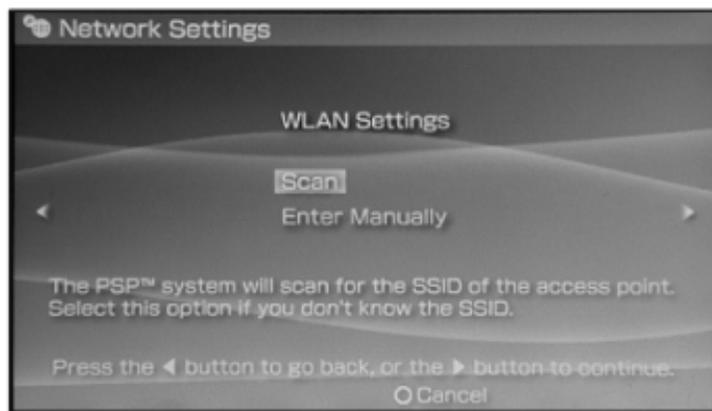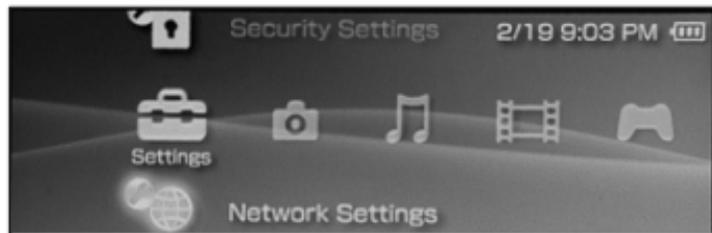

6. Wählen Sie den Zugriffspunkt mit der SSID des WLAN to GO aus und drücken Sie auf der PSP die Taste ►. Bestätigen Sie die SSID und geben Sie den korrekten Drahtlosnetzwerkschlüssel ein.
7. Drücken Sie die Taste ►, um fortzufahren und anschließend die Taste X, um die Einstellungen zu speichern.
8. Wählen Sie **Verbindung testen (Test Connection)**, um zu prüfen, ob die Netzwerkverbindung funktioniert.
9. Sie können anschließend einen Browser öffnen und auf das Netzwerk zugreifen.

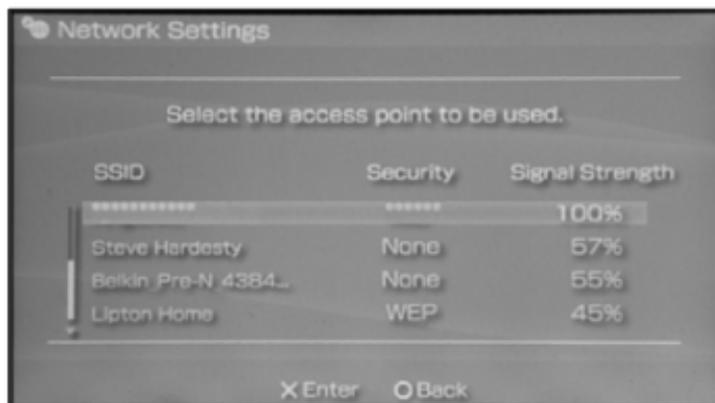

Beispiel 2: Verbindung mit einem Tablet PC (z. B. iPad) über WLAN herstellen

1. Tippen Sie auf **Einstellungen (Settings)** > **WLAN**, um die WLAN-Funktion einzuschalten.
2. Der Tablet PC sucht automatisch nach WLAN-Verbindungen und zeigt eine Liste der Zugriffspunkte an.
3. Wählen Sie den Zugriffspunkt mit der SSID des WLAN to GO aus.
4. Falls erforderlich, geben Sie den korrekten Drahtlosnetzwerkschlüssel ein und tippen Sie auf **Verknüpfen (Join)**.
(Das Schloss-Symbol zeigt an, dass der Verschlüsselungsschlüssel für eine Verbindung mit diesem Drahtlosnetzwerk erforderlich ist.)



Hinweis:

WLAN-Geräte wie Android- oder Windows Mobile-Smartphones, iPhone, iPod Touch, PS3 und NDSi können ebenfalls über das WLAN to GO auf das Internet zugreifen. Genaue Informationen zur Einrichtung finden Sie in der Anleitung des jeweiligen Geräts.

Tipps

Wenn das WLAN to GO für einen längeren Zeitraum in Gebrauch ist, wird er warm und kann überhitzen. In einem solchen Fall schließt der Mobile WiFi automatisch zum Schutz vor Beschädigung die Netzwerkverbindung und schaltet sich aus. Sollte dies passieren, platzieren Sie den Mobile WiFi in einem gut belüfteten Raum, damit die Wärme abgeführt wird, schalten Sie ihn anschließend wieder ein und verwenden Sie ihn weiterhin wie gewohnt.

Sollte eine Verwendung des WLAN to GO nicht möglich sein, probieren Sie zuerst Folgendes:

- Konsultieren Sie die Online-Hilfe auf der Web-Verwaltungsseite.
- Schalten Sie den Mobile WiFi aus und wieder ein.
- Setzen Sie den Mobile WiFi auf die Werkseinstellungen zurück.
- Wenden Sie sich bzgl. Zugangseinstellungen an Ihren Netzbetreiber.

