

TechniSat

watchmi

Grundlegende Bedienung

1 Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Inhaltsverzeichnis | 2 |
| 2 | Was ist watchmi | 2 |
| 2.1 | Persönliche Kanäle | 3 |
| 2.2 | Themenkanäle | 3 |
| 3 | Den watchmi-Dienst aktivieren | 4 |
| 3.1 | Im AutoInstall | 4 |
| 3.2 | Im Menü | 5 |
| 4 | watchmi konfigurieren | 6 |
| 5 | Bedienung | 8 |
| 5.1 | Einen neuen persönlichen Kanal anlegen | 8 |
| 5.2 | Weitere Sendungen dem persönlichen Kanal hinzufügen | 10 |
| 5.3 | Vorschläge annehmen oder ablehnen | 11 |
| 6 | Einstellungen | 12 |
| 6.1 | Aktualisierung | 12 |
| 6.2 | Kanal-Update-Intervall | 12 |
| 6.3 | Aktualisierungskanal | 12 |
| 6.4 | Kanalkonfiguration | 13 |
| 6.5 | Aktualisierung starten | 13 |
| 7 | watchmi-Kanäle wiedergeben | 13 |
| 7.1 | Funktionen während der Wiedergabe | 14 |
| 7.1.1 | Informationen zur Sendung | 14 |
| 7.1.2 | Zur nächsten, bzw. letzten Sendung wechseln | 14 |
| 7.1.3 | Weitere Funktionen | 15 |
| 7.1.4 | Sendung bewerten | 15 |

2 Was ist watchmi...

Der **watchmi**-Dienst ist ein von der „**Axel Springer Digital TV Guide GmbH**“ betriebener Onlinedienst.

watchmi ist u. a. ein TV-Empfehlungs- und Aufnahmeservice, der Ihnen ein individuelles, personalisiertes Fernseherlebnis bietet. **watchmi** bietet Ihnen die Möglichkeit, auf einfache Weise persönliche TV-Kanäle anzulegen, die Ihren Geschmack widerspiegeln und zeichnet wenn möglich, gewünschte Sendungen automatisch für Sie auf.

Anstatt wie bisher einfach nur einzelne Aufnahmen oder Serien zu programmieren, können Sie in **watchmi** persönliche Kanäle (z.B. „Mein Filmkanal“, „Mein Formel-1-Kanal“) anlegen, die automatisch die Sendungen aufnehmen die Sie interessieren.

Zur automatischen Aufnahme von Sendungen in die persönlichen Kanäle schlägt **watchmi** eine Liste von Sendungen vor, die Ihrem Geschmack bzw. Ihren Vorlieben entsprechen könnte. Diese Liste kann anfangs noch Sendungen enthalten, die nicht genau Ihren Interessen entsprechen.

Da die Liste anhand eines lernfähigen, "intelligenten" Systems erstellt wird, "lernt" das System nach und nach Ihre Vorlieben immer besser kennen und zeichnet nur noch Sendungen auf, die Sie wirklich interessieren.

Überdies bietet Ihnen **watchmi** ausgewählte Inhalte in so genannten Themenkanälen an.

-  Bitte beachten Sie hierzu die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung des **watchmi**-Dienstes. Diese werden Ihnen beim Aktivieren dieses Dienstes am Gerät angezeigt.
-  Zur Nutzung der **watchmi**-Funktionen ist eine Verbindung des **ISIO-Gerätes** zum Internet erforderlich.

2.1 Persönliche Kanäle

Legen Sie persönliche Kanäle an und lassen Sie Ihren **TechniSat ISIO-Receiver** automatisch passende Sendungen aufzeichnen. Über die persönlichen Kanäle von **watchmi** bietet **TechniSat** Fernsehen nach Ihrem Geschmack und ersetzt endloses Durchsuchen von Programmen durch passende Vorschläge und Filmtipps nach Ihren Vorlieben.

Automatische Aufzeichnung und die Integration in Ihre TV-Programmliste machen die persönlichen Kanäle von **watchmi** so einfach wie „normales“ fernsehen.

Indem Sie Vorschläge von **watchmi** in Ihren persönlichen Kanälen bewerten oder ganz entfernen, lernt Ihr **ISIO-Receiver** Ihren ganz persönlichen Geschmack immer besser kennen.

Dank der riesigen Programmdatenbank der TV-DIGITAL-Redaktion und einem cleveren Empfehlungssystem findet Ihr Gerät in jedem Fall Ihr Wunschprogramm - und zeichnet es einfach auf.

Geniessen Sie Ihr ganz persönliches TV-Programm, das Ihr **ISIO-Receiver** automatisch für Sie aufgezeichnet hat, z.B. mit Dokumentationen, Kinderfilmen, Kochsendungen, Krimiserien oder Action-Movies - jederzeit abrufbereit auf Ihrer Festplatte.

Persönliche Kanäle erkennen Sie an diesem Symbol:



2.2 Themenkanäle

Mit **watchmi** bietet die in **TechniSat** Digitalreceiver integrierte digitale Programmzeitschrift „**SiehFernINFO**“ ab sofort auch Fernsehen auf Abruf aus dem Netz. So verschmelzen Internet und Fernsehen endgültig zu einem neuen interaktiven Medium.

watchmi bietet eine Vielzahl von Themekanälen aus dem Internet, die - wie jedes „normale“ Fernsehprogramm - direkt über die TV-Programmliste aufgerufen werden können. Entdeckt und ausgewählt werden können Inhalte aus verschiedenen Kategorien wie z.B. Nachrichten, Wissen & Technik, Kultur, Musik, Autos & Mobilität, Kino & TV, Lifestyle oder Reisen & Natur.

Die Themenkanäle erkennen Sie an diesem Symbol:



3 Den watchmi-Dienst aktivieren

3.1 Im AutoInstall

Nach dem Schritt „**ISIO-Internetlistenaktualisierung**“ haben Sie die Möglichkeit **watchmi**-Optionen zu wählen.

- > Wählen Sie die gewünschte Funktion mittels **Pfeiltasten** aus und drücken Sie die **OK-Taste**, um die Auswahl zu bestätigen.



aus


Der **watchmi**-Dienst wird ausgeschaltet.

an

Der **watchmi**-Dienst wird eingeschaltet.


Tutorial starten

Zeigt Ihnen ein Tutorial an, in dem die Grundfunktionen des **watchmi**-Dienstes beschrieben werden.

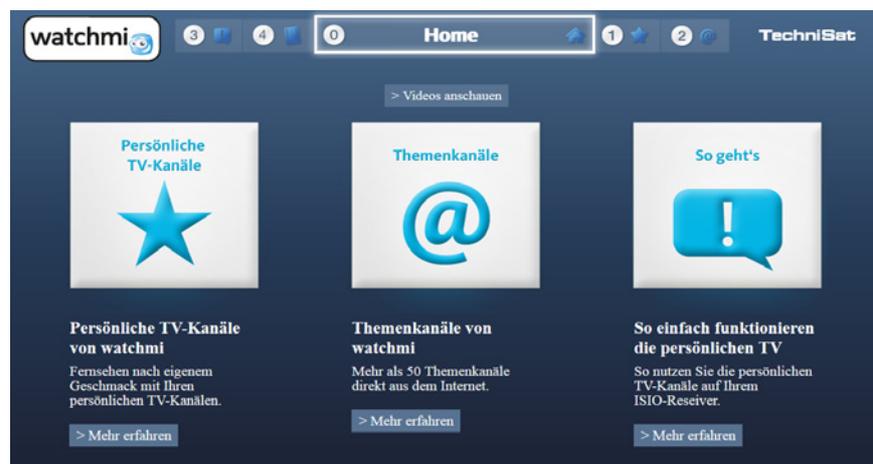


3.2 Im Menü

Im Menüpunkt **Einstellungen > Sonderfunktionen > watchmi** können Sie den **watchmi**-Dienst ebenfalls **ein-** oder **ausschalten**.

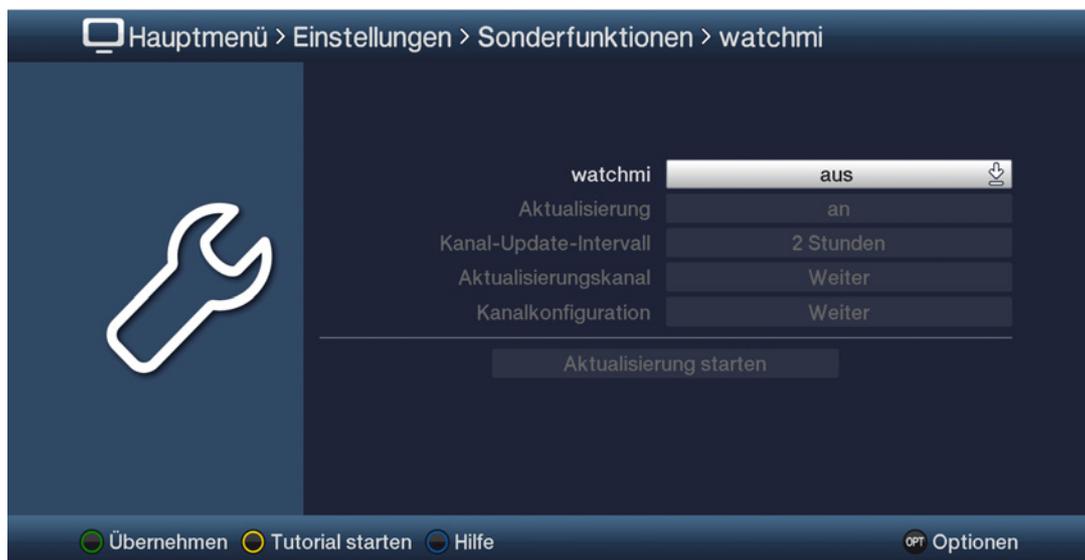

- > Verwenden Sie die **Pfeiltasten** und die **OK-Taste**, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
- > Wählen Sie unter dem Punkt **watchmi** die Option **an**, um den **watchmi**-Dienst einzuschalten
- > Über die **gelbe Funktionstaste** rufen Sie das Tutorial auf.

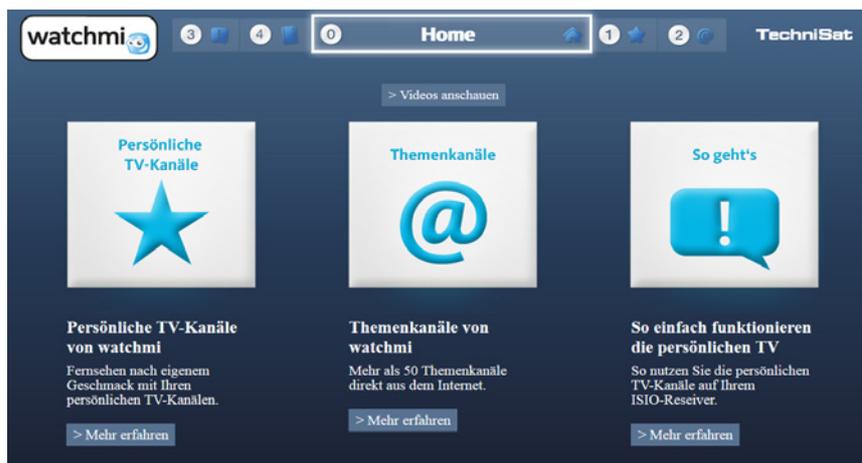

4 watchmi konfigurieren


-  Die nun folgenden Schritte sind identisch, unabhängig davon, ob Sie **watchmi** während des **AutoInstall** oder über das **Menü** aktiviert haben. Im Folgenden wird anhand des **AutoInstall** beschrieben, wie Sie den **watchmi**-Dienst einrichten und Ihren Wünschen gemäß anpassen.

Nachdem Sie nun den **watchmi**-Dienst aktiviert haben, werden Ihnen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des **watchmi**-Dienstes angezeigt.



- > Mit den **Pfeiltasten auf/ab** können Sie seitenweise durch die AGB blättern.
- > Mit den **Pfeiltasten rechts/links** wählen Sie aus folgenden Optionen aus:
 - Abbrechen** Die AGB werden geschlossen und Sie können nun erneut entscheiden, ob Sie **watchmi** ein oder ausschalten wollen. Die Vorauswahl wird auf **an** gesetzt.
 - Ablehnen** Die AGB werden geschlossen und Sie können nun erneut entscheiden, ob Sie **watchmi** ein oder ausschalten wollen. Die Vorauswahl wird auf **aus** gesetzt.
 - Akzeptieren** Hiermit akzeptieren Sie die AGB. Im Anschluss werden die Daten aktualisiert und Sie haben die Möglichkeit im folgenden Schritt, gewünschte Kanäle auszuwählen.

Als nächstes werden die aktuellen Daten der **watchmi**-Kanäle geladen.

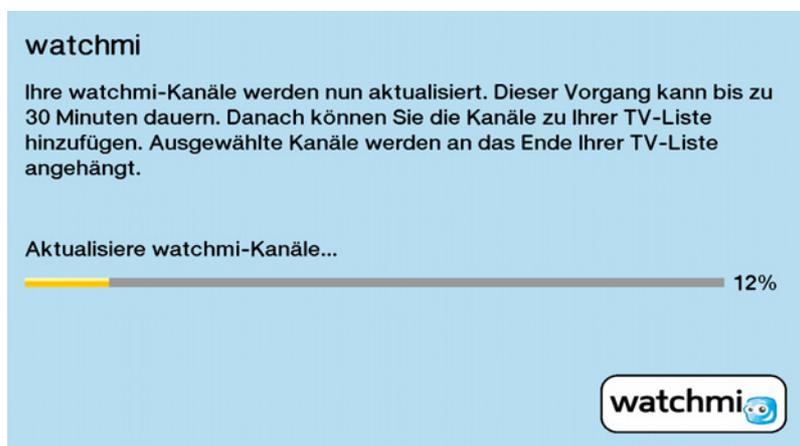

Nach Aktualisierung der Daten haben Sie Möglichkeit, **watchmi**-Themenkanäle auszuwählen und zu Ihrer **TV-Liste** hinzuzufügen.



watchmi-Kanal hinzufügen

- > Mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** können Sie den Auswahlbalken über die Kanäle bewegen und die markierten Kanäle dann mittels **OK-Taste** auswählen.

Ausgewählte Kanäle werden mit einem Haken versehen.

watchmi-Kanal entfernen

- > **Markieren** Sie einen ausgewählten Kanal erneut und drücken die **OK-Taste**, so wird dieser Kanal wieder **entfernt**.

Auf der rechten Seite erscheint eine kurze Beschreibung zum markierten Kanal.

- > Mit Hilfe der **gelben Funktionstaste** können Sie **alle Sender auswählen**.
- > Um Ihre Auswahl abschliessend zu **übernehmen**, drücken Sie die **grüne Funktionstaste**.

Die von Ihnen ausgewählten Kanäle wurden nun am Ende der **TV-Liste** hinzugefügt. Ausserdem wurden die Kanäle in die **SFI-Übersicht** übernommen.

Fahren Sie im Anschluss mit dem **AutolInstall** fort.

- > Für den Fall, dass Sie die Aktivierung über das Menü gemacht haben, verlassen Sie das Menü mit der **TV/Radio-Taste**.

 Die persönlichen Kanäle sowie die Themenkanäle lassen sich über die Funktion **TV-Listen bearbeiten**, wie in Ihrer Bedienungsanleitung beschrieben, organisieren.

5 Bedienung

- i** Persönliche **watchmi**-Kanäle werden wie ein herkömmlicher DVB-Sender behandelt. Das gilt es besonders zu berücksichtigen, wenn Sie ein Empfangsgerät mit 1 Empfangsteil verwenden. So, wie Sie in diesem Fall keine 2 DVB-Sender gleichzeitig aufnehmen oder anschauen können, so ist es auch nicht möglich, einen DVB-Sender und einen **watchmi**-Kanal gleichzeitig zu nutzen.

Dementsprechend können auch vorgeschlagenen Sendungen nicht vom **watchmi**-Kanal aufgezeichnet werden, wenn der Empfänger bereits durch das Schauen oder Aufzeichnen eines anderen Senders belegt ist.

5.1 Einen neuen persönlichen Kanal anlegen


Um einen persönlichen Kanal anzulegen, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor:

Dieses Beispiel legt einen persönlichen Kanal zum Thema „Live Musik“ an.


- > Dazu öffnen Sie die **SFI-Übersicht** und suchen eine Sendung, die Ihrem Themengeschmack entspricht.
- > Markieren Sie die gewünschte Sendung und drücken Sie die **OPT-Taste**.



- > Im nun geöffneten Optionsmenü wählen Sie die Funktion **Sendung zu persönlichem Kanal hinzufügen**.

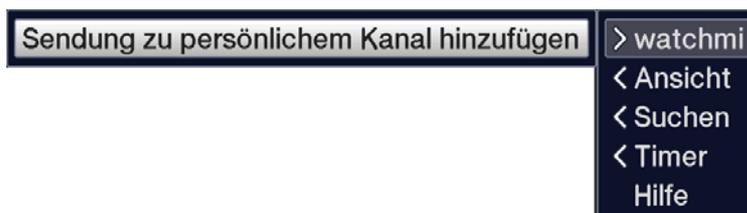

Daraufhin erscheint der Dialog zum Anlegen eines neuen Kanals.

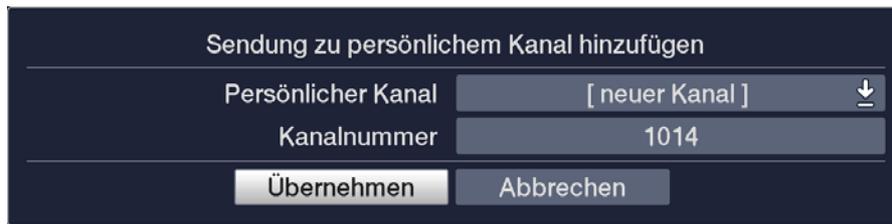

- > Bei **Persönlicher Kanal** können Sie entweder einen bereits angelegten Kanal auswählen, oder durch Auswahl von **[neuer Kanal]** einen neuen Kanal anlegen.
- > Wenn Sie **[neuer Kanal]** wählen und die **OK-Taste** drücken, erscheint die virtuelle Tastatur, um einen Namen einzugeben. Z.B: „Live Musik“.



- > Im Menüpunkt **Kanalnummer** können Sie mit den **Zifferntasten** direkt den gewünschten Programmplatz vergeben.

In diesem Beispiel wird Programmplatz 6 verwendet.

Die Programmplatznummern der folgenden Sender werden entsprechend um einen Platz nach hinten verschoben.



- > Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, wählen Sie **Übernehmen**. Die in der **SFI-Übersicht** gewählte Sendung wurde nun dem neu angelegten Kanal „Live Musik“ hinzugefügt.


Ihr persönliche Kanal „Live Musik“ wurde in der **TV-Liste** auf Programmplatz 6 gespeichert.

5.2 Weitere Sendungen zu einem persönlichen Kanal hinzufügen

- > Um eine weitere Sendung zu Ihrem persönlichen Kanal hinzuzufügen, gehen Sie zunächst wie im Punkt **Einen neuen persönlichen Kanal anlegen** vor.
- > Statt aber einen neuen Namen zu vergeben wählen Sie unter **Persönlicher Kanal** den bereits angelegten Kanal aus.



Wenn Sie nun Ihren persönlichen Kanal in der **SFI-Übersicht** öffnen, erscheint eine Ansicht, die in Abhängigkeit vom gewählten Themenbereich wie folgt aussehen kann:

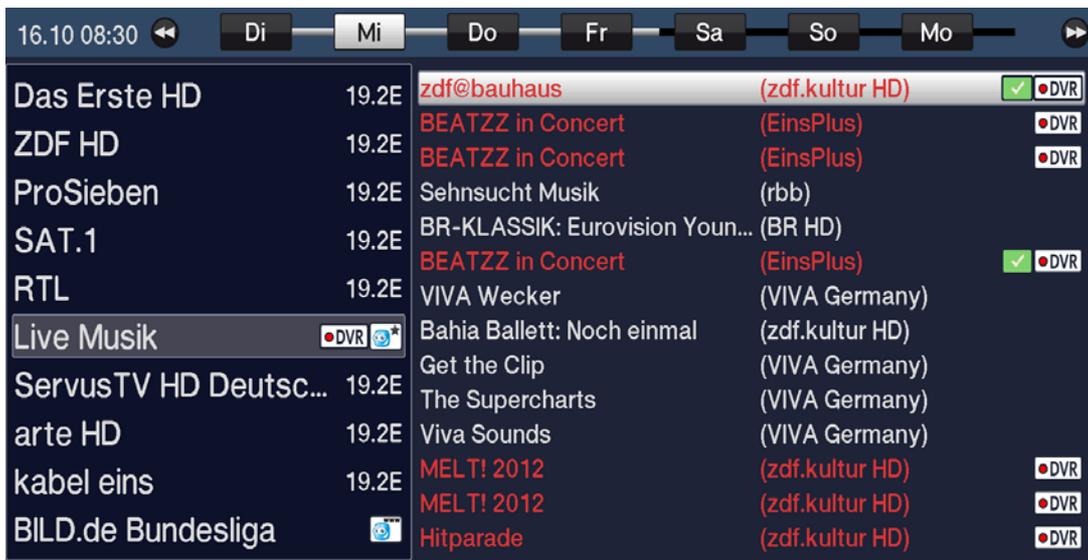

Sie sehen hier u.a. die zur Aufnahme markierten Sendungen. Der Status wird Ihnen durch diese Symbole angezeigt:



Diese Sendung befindet sich bereits auf Ihrer Festplatte und kann über den persönlichen Kanal angesehen werden.



Diese Sendung ist zur Aufnahme vorgemerkt. Sie ist erst über den persönlichen Kanal abrufbar, wenn diese auf der Festplatte gespeichert wurde.



Diese Sendung läuft zur Zeit und wird zum jetzigen Zeitpunkt auf der Festplatte gespeichert. Sie ist erst über den persönlichen Kanal abrufbar, wenn diese komplett auf der Festplatte gespeichert wurde.

5.3 Sendungen bewerten


watchmi ist ein Empfehlungsservice für verschiedene Sendungen. Um Ihnen passende Empfehlungen geben zu können, muss **watchmi** zunächst lernen, was Ihnen gefällt. Dadurch, dass Sie verschiedene Sendungen bewerten, lernt **watchmi** Ihren Geschmack immer besser kennen und somit werden auch die Vorschläge mit der Zeit genauer auf Ihren Geschmack abgestimmt.

Je mehr Sendungen Sie bewerten, desto individueller sind auch die Vorschläge, die **watchmi** Ihnen macht.

Um Sendungen zu bewerten, verwenden Sie das Optionsmenü in der **SFI-Übersicht**.

- > Öffnen Sie die **SFI-Programmansicht** für Ihren persönlichen Kanal.
- > Wählen Sie die gewünschte Sendung aus den angezeigten Vorschlägen aus.
- > Drücken Sie die **OPT-Taste** auf der Fernbedienung.

Ihnen wird nun das Optionsmenü angezeigt.

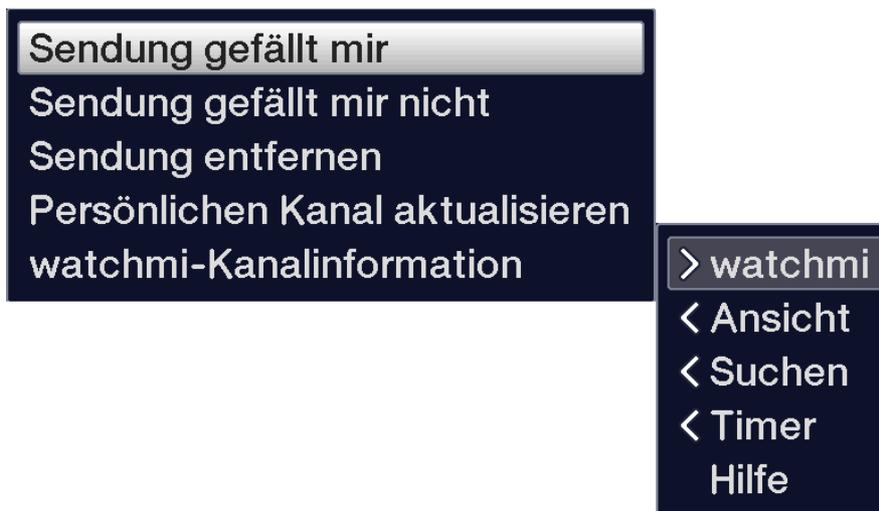

Sendung gefällt mir

Die markierte Sendung wird mit einem  markiert. **watchmi** verwendet die Informationen über die markierte Sendung, um Vorschläge für Ihren persönlichen Kanal besser auf Ihren Geschmack abzustimmen.

Sendung gefällt mir nicht

Die markierte Sendung wird mit einem  markiert. **watchmi** verwendet die Informationen über die markierte Sendung, um diese oder ähnliche Sendungen nicht mehr für Ihren persönlichen Kanal vorzuschlagen.

Sendung entfernen


Diese Option entfernt gezielt die markierte Sendung aus der Vorschlagsliste. Weitere Sendungen mit diesem Namen oder ähnlichem Inhalt bleiben davon unberührt.

Persönlichen Kanal aktualisieren Verwenden Sie diesen Punkt, um Ihren persönlichen Kanal zu aktualisieren.

watchmi-Kanalinformation Hier werden Ihnen Informationen (z.B. Name, Typ) zu Ihrem persönlichen Kanal angezeigt.

6 Einstellungen

Um den **watchmi**-Dienst zu konfigurieren, verwenden Sie den Menüpunkt **Sonderfunktionen > watchmi**.

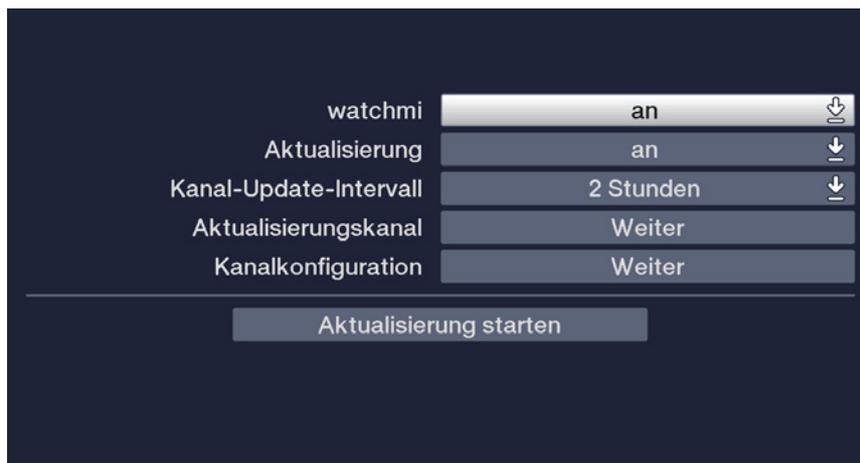

6.1 Aktualisierung

Stellen Sie hiermit das Update-Verhalten ein. Sie können zwischen **an** und **auto** wählen.

an Sie werden beim Einschalten des Gerätes über neue **watchmi**-Kanäle informiert.

auto Bei dieser Einstellung werden die **watchmi**-Kanäle automatisch aktualisiert.

6.2 Kanal-Update-Intervall

Der Inhalt der **watchmi**-Kanäle wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

> Wählen Sie zwischen **2 Stunden**, **4 Stunden** und **24 Stunden**.

6.3 Aktualisierungskanal

Mit dieser Einstellung kann die Datenquelle für **watchmi**-Daten geändert werden.

 Hier sind in der Regel keine Änderungen nötig. Veränderungen können dazu führen, dass der **watchmi**-Dienst nicht mehr funktioniert.

6.4 Kanalkonfiguration

In diesem Menüpunkt können die **Themenkanäle** und **persönlichen Kanäle** konfiguriert werden. Das **automatische Aufnehmen** sowie die **maximale Anzahl an Aufnahmen** pro Kanal können hier ebenfalls eingestellt werden.

The screenshot shows a dark-themed menu with two sections. The first section, 'Konfiguration Themenkanal', has two rows: 'Automatisches Aufnehmen' set to 'an' and 'Max. Anzahl an Aufnahmen' set to '10'. The second section, 'Konfiguration persönlicher Kanal', also has two rows: 'Automatisches Aufnehmen' set to 'an' and 'Max. Anzahl an Aufnahmen' set to '10'. At the bottom are two buttons: 'Übernehmen' and 'Abbrechen'.

Ist **Automatisches Aufnehmen** eingeschaltet, so nimmt **watchmi** automatisch vorgeschlagene Sendungen für Sie auf die Festplatte auf. Dabei wird die Einstellung unter **Max. Anzahl an Aufnahmen** berücksichtigt.

- > Wählen Sie zwischen **5, 10, 20, 50** Aufnahmen.
-  Die jeweils älteste Aufnahme wird gelöscht, um das eingestellte Limit beizubehalten.
- > Möchten Sie die automatischen Aufnahmen nicht begrenzen, wählen Sie hier die Einstellung **unbegrenzt**.
-  Bitte berücksichtigen Sie in diesem Fall die Kapazität des angeschlossenen Datenträgers.

6.5 Aktualisierung starten

Wählen Sie **Aktualisierung starten**, um die **watchmi**-Kanäle sofort manuell zu aktualisieren.

7 watchmi-Kanäle wiedergeben

Um einen **watchmi**-Kanal wiederzugeben, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

- > Geben Sie mit Hilfe der **Zifferntasten** den Programmplatz ein, auf dem sich der gewünschte **watchmi**-Kanal befindet.
- oder
- > Öffnen Sie die **SFI-Übersicht** und wählen Sie dann mit Hilfe der **Pfeiltasten** und der **OK-Taste** den gewünschten Kanal aus.
- oder
- > Verwenden Sie die **Programm +/-** oder die **Pfeiltasten**, um zum gewünschten Kanal zu schalten.

7.1 Funktionen während der Wiedergabe

7.1.1 Informationen zur Sendung

- > Mit der **Info-Taste** können Sie eine Infobox einblenden, die verschiedene Informationen zur laufenden Sendung anzeigt.



7.1.2 Zur nächsten, bzw. letzten Sendung wechseln

Auf einem **watchmi**-Themenkanal haben Sie die Möglichkeit verschiedene Sendungen direkt anzuwählen, da Sie nicht an eine feste Sendezeit gebunden sind.

Auch bereits aufgezeichnete Sendungen auf einem persönlichen Kanal können Sie nach Belieben anschauen.

Um die einzelnen Sendungen eines **watchmi**-Kanals auszuwählen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

Über die SFI-Programmansicht

- > Verwenden Sie die **SFI-Programmansicht** des gewünschten **watchmi**-Kanals, um eine bestimmte Sendung auszuwählen.



- > Markieren Sie die gewünschte Sendung mit Hilfe der **Pfeiltasten** und starten Sie mit der **OK-Taste** die Wiedergabe.

 Bitte beachten Sie die Bedeutung der Symbole gemäß **Punkt 5.2**.

Während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe einer Sendung, können Sie mit Hilfe der **Seite-auf/ab-Tasten** zur folgenden, bzw. zur vorangegangenen Sendung springen.

7.1.3 Weitere Funktionen

Darüber hinaus stehen Ihnen die gewohnten DVR-Bedienfunktionen zur Verfügung.


- > Verwenden Sie die **Vorspulen-**, bzw. **Rückspulen-Tasten**, um während der Wiedergabe vor- oder zurückzuspulen.
- > Pausieren Sie die Wiedergabe oder setzen Sie die Wiedergabe fort, indem Sie die **Pause / Wiedergabe-Taste** drücken.

Während der Wiedergabe einer Sendung auf einem persönlichen **watchmi**-Kanal, steht Ihnen auch die **Jog-Shuttle Funktion** zur Verfügung.
Diese Funktion wird in der Bedienungsanleitung Ihres **ISIO-Gerätes** erläutert.

7.1.4 Sendung bewerten

Neben der Möglichkeit eine Sendung über die **SFI-Programmansicht** zu bewerten, können Sie diese auch während der Wiedergabe der Sendung eines **watchmi**-Kanals bewerten.

- > Drücken Sie während der Wiedergabe die **OPT-Taste**, um das Optionsmenü anzuzeigen.
- > Verwenden Sie nun die **OPT-Taste** oder die **Pfeiltasten**, um den Menüpunkt **watchmi** anzuzeigen.

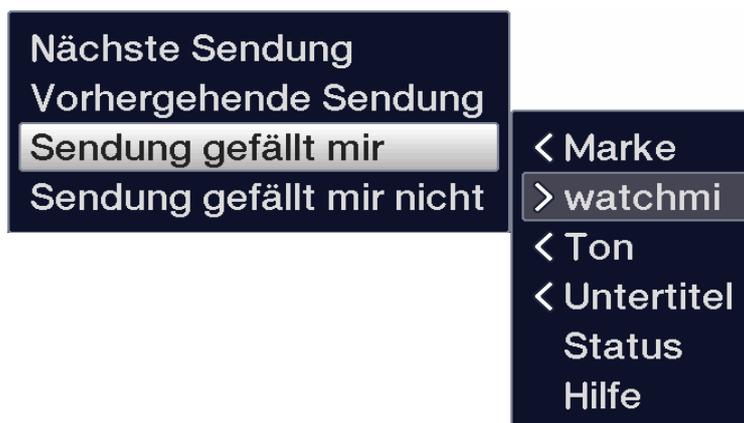

- > Wählen Sie nun die Option **Sendung gefällt mir** oder **Sendung gefällt mir nicht** und bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK-Taste**.

 Bitte beachten Sie hierzu auch **Punkt 5.3**.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 10/13
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

TechniSat ist eingetragenes Warenzeichen der
TechniSat Digital GmbH

Postfach 560
54541 Daun
www.technisat.de

Technische Hotline
Mo. - Fr. 8:00 - 20:00
03925/9220 1800

Achtung !
Sollte es zu einem Problem kommen,
wenden Sie sich bitte zunächst an unsere Technische Hotline.